



PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

Direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità – Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 708

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena C.F. e P.IVA 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 – Registrazione N. 3256 -A-

LOTTO 1 – ZONA DI LAMA - SERRA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD BIENNIO 2025 - 2026

PERIZIA DI VARIANTE

RIFERIMENTO ELABORATO

PV 003

QUADRO DI RAFFRONTO

PROT. n°

CL. 11 – 15 – 03

DEL

FASC. 1188 SUB 1

SCALA

DATA Settembre 2025

revisione

data


descrizione

redatto

controllato

approvato

N

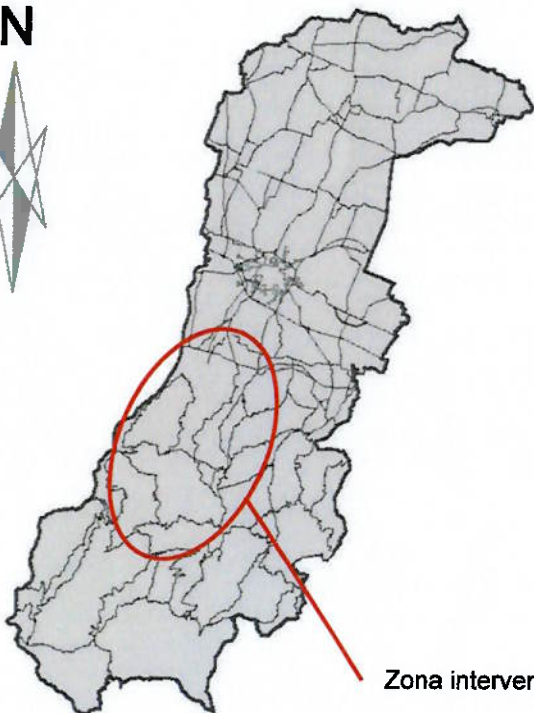

Zona intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Luca Rossi

PROGETTISTA:

Geom. Franco Vaccari Sarto

Geom. Vincenzo Sinagra

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Simone Battaglia

L'IMPRESA:

Canovi Costruzioni S.r.l.

CANOVI COSTRUZIONI SRL

Via G. Cesare 3

41023 LAMA MODIGLIANO (MO)

C.F. e P.IVA: 01375710363

Telefono 059 343 708 Fax 059 344 015

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 1 | 100.01.a | A) LAVORI ANNO 2025 ONERI DELLA SICUREZZA oneri sicurezza - ANNO 2025 ONERI DELLA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza comprendono tutte le seguenti lavorazioni per tutta la durata dell'anno di riferimento: - Fornitura e posa di segnaletica a norma del C.d.S per cantieri temporanei; - Noleggio montaggio e smontaggio degli eventuali semafori di cantiere per la regolamentazione temporanea del traffico a senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; - Oneri per la gestione del traffico stradale mediante movieri; - Eventuale installazione di segnalamento notturno a luci crepuscolari; - Segnaletica di eventuali deviazioni stradali temporanee durante le varie fasi di lavorazione; - Transennatura volante delle aree di manovra di autocarri e mezzi meccanici; - Prima dell'apertura al traffico, i tratti di strada oggetto di intervento, dovranno essere segnalati a norma del Codice della Strada (Art. 31 D.P.R. 495/1992), con particolare riferimento alle situazioni di pericolo per "Materiale instabile sulla strada" e successivo mantenimento in perfetto stato degli stessi (Fig. II 390 Art. 31 D.P.R. 495/1992). - Fornitura per DPI specifici (tute - filtri per maschere antiesalazione ecc) e di quant'altro previsto sull'apposito piano per le misure di sicurezza o comunque necessario alla tutela della salute e della vita dei lavoratori. Prezzo 3.100,00 Euro/a corpo | | | | | | | | |
| 2 | C01.019.026 | LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, mater.....ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 3.100,00 | 3.100,00 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 3 | C01.019.030 | apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Prezzo 41,61 Euro/m³ LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Prezzo 41,21 Euro/m³ | 38,00 | 38,00 | ---- | ---- | 1.581,18 | 1.581,18 | ---- | ---- |
| 4 | C02.016.055.a | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm Prezzo 33,12 Euro/m | 8,00 | 8,00 | ---- | ---- | 329,68 | 329,68 | ---- | ---- |
| 5 | C02.016.055.b | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 198,72 | 198,72 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 6 | C02.016.055.c | giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm Prezzo 37,59 Euro/m | 12,00 | 12,00 | ---- | ---- | 451,08 | 451,08 | ---- | ---- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm Prezzo 51,90 Euro/m | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 311,40 | 311,40 | ---- | ---- |
| 7 | C02.016.055.d | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 8 | C02.019.070.a | <p>diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE</p> <p>Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiamento in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4:</p> <p>diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm</p> <p>Prezzo 76,75 Euro/m</p> | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 460,50 | 460,50 | ---- | ---- |
| | | <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiamento con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiamento con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg</p> <p>Prezzo 231,32 Euro/Cadauno</p> | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 925,28 | 925,28 | ---- | ---- |
| 9 | C02.019.070.b | <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiamento con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,</p> | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 10 | C02.019.070.c | senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg Prezzo 290,40 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg Prezzo 316,65 Euro/Cadauno | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 1.161,60 | 1.161,60 | ---- | ---- |
| 11 | C02.019.070.d | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg Prezzo 347,28 Euro/Cadauno | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 1.266,60 | 1.266,60 | ---- | ---- |
| 12 | C02.019.083.a | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | 3,00 | 3,00 | ---- | ---- | 1.041,84 | 1.041,84 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 13 | C02.019.083.b | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg Prezzo 83,31 Euro/Cadauno | 2,00 | 2,00 | ----- | ----- | 166,62 | 166,62 | ----- | ----- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg Prezzo 127,07 Euro/Cadauno | 2,00 | 2,00 | ----- | ----- | 254,14 | 254,14 | ----- | ----- |
| 14 | C02.019.083.c | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg Prezzo 199,27 Euro/Cadauno | 2,00 | 2,00 | ----- | ----- | 398,54 | 398,54 | ----- | ----- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| 15 | C02.019.083.d | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 16 | C04.040.005.a | <p>Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg</p> <p>Prezzo 208,02 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE DI DIFESA DEL SUOLO RIPARAZIONE DI MURATURE Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamen.....untellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame</p> <p>OPERE DI DIFESA DEL SUOLO RIPARAZIONE DI MURATURE Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame</p> <p>Prezzo 697,20 Euro/m³</p> | 2,00 | 2,00 | ----- | ----- | 416,04 | 416,04 | ----- | ----- |
| 17 | C04.046.005.b | <p>OPERE DI DIFESA DEL SUOLO STUCCATURE Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce.....doneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti</p> <p>OPERE DI DIFESA DEL SUOLO STUCCATURE Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei</p> | 7,00 | 7,00 | ----- | ----- | 4.880,40 | 4.880,40 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 18 | M01.001.005 | giunti Prezzo 51,39 Euro/m² | 35,00 | 35,00 | ---- | ---- | 1.798,65 | 1.798,65 | ---- | ---- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile | | | | | | | | |
| 19 | M01.001.010 | Prezzo 41,24 Euro/h | 10,00 | 10,00 | ---- | ---- | 412,40 | 412,40 | ---- | ---- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile | | | | | | | | |
| 20 | M01.001.015 | Prezzo 39,02 Euro/h | 16,00 | 16,00 | ---- | ---- | 624,32 | 624,32 | ---- | ---- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile | | | | | | | | |
| 21 | M01.001.020 | Prezzo 36,19 Euro/h | 16,00 | 16,00 | ---- | ---- | 579,04 | 579,04 | ---- | ---- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile | | | | | | | | |
| 22 | MT01.010.015. a | Prezzo 32,47 Euro/h | 9,00 | 9,00 | ---- | ---- | 292,23 | 292,23 | ---- | ---- |
| | | LEGANTI Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R LEGANTI Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 23 | N04.001.005.a | Prezzo 21,02 Euro/100 kg NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t | 30,00 | 30,00 | ---- | ---- | 630,60 | 630,60 | ---- | ---- |
| 24 | N04.001.005.d | Prezzo 59,77 Euro/h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.434,48 | 1.434,48 | ---- | ---- |
| 25 | N04.001.005.e | Prezzo 84,96 Euro/h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.039,04 | 2.039,04 | ---- | ---- |
| 26 | N04.001.005.f | Prezzo 87,19 Euro/h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.092,56 | 2.092,56 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 27 | N04.001.005.g | motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t Prezzo 91,60 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.198,40 | 2.198,40 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile Prezzo 101,15 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.427,60 | 2.427,60 | ---- | ---- |
| 28 | N04.001.005.h | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Prezzo 103,26 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.478,24 | 2.478,24 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA | | | | | | | | |
| 29 | N04.004.015.a | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 30 | N04.004.015.b | Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) Prezzo 61,60 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.478,40 | 1.478,40 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW Prezzo 66,71 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.601,04 | 1.601,04 | ---- | ---- |
| 31 | N04.004.015.c | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.776,24 | 1.776,24 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |
| 32 | N04.004.015.d | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |
| 33 | N04.004.015.e | NOLI | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 34 | N04.004.025.a | NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW Prezzo 90,92 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.182,08 | 2.182,08 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore Prezzo 76,61 Euro/h | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 459,66 | 459,66 | ---- | ---- |
| 35 | N04.004.025.b | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 160 kg a 500 kg NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 160 kg a 500 kg Prezzo 97,32 Euro/h | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 583,92 | 583,92 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di | | | | | | | | |
| 36 | N04.004.025.c | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 37 | NP.01.a | martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg Prezzo 107,92 Euro/h | 6,00 | 6,00 | ----- | ----- | 647,52 | 647,52 | ----- | ----- |
| | | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TIPO A Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001) Additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità. La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40° C. La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso. (ANAS 2024 art. L.02.001.a) Prezzo 6,58 Euro/Cadauno | | | | | | | | |
| 38 | NP.01.b | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche. | 120,00 | 120,00 | ----- | ----- | 789,60 | 789,60 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 39 | NP.02.a | Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001) Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche. Escluso il trasporto a piè d'opera o a luogo di stoccaggio indicato dalla D.L. (Come da Analisi Prezzi allegata) Prezzo 131,00 Euro/t | 32,00 | 32,00 | ----- | ----- | 4.192,00 | 4.192,00 | ----- | ----- |
| | | FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole. Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito ANAS o sul luogo indicato dalla D.L. (ANAS 2024 art. L.02.002) Prezzo 2,57 Euro/kg Totale ANNO 2025 Euro | | | | | | | | |
| 40 | 100.01.a | ANNO 2026 ONERI DELLA SICUREZZA oneri sicurezza - ANNO 2025 ONERI DELLA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza comprendono tutte le seguenti lavorazioni per tutta la durata dell'anno di riferimento: - Fornitura e posa di segnaletica a norma del C.d.S per cantieri | 120,00 | 120,00 | ----- | ----- | 308,40 | 308,40 | ----- | ----- |
| | | | | | | | 49.969,72 | 49.969,72 | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 41 | C01.019.026 | temporanei: - Noleggio montaggio e smontaggio degli eventuali semafori di cantiere per la regolamentazione temporanea del traffico a senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; - Oneri per la gestione del traffico stradale mediante movieri; - Eventuale installazione di segnalamento notturno a luci crepuscolari; - Segnaletica di eventuali deviazioni stradali temporanee durante le varie fasi di lavorazione; - Transennatura volante delle aree di manovra di autocarri e mezzi meccanici; - Prima dell'apertura al traffico, i tratti di strada oggetto di intervento, dovranno essere segnalati a norma del Codice della Strada (Art. 31 D.P.R. 495/1992), con particolare riferimento alle situazioni di pericolo per "Materiale instabile sulla strada" e successivo mantenimento in perfetto stato degli stessi (Fig. II 390 Art. 31 D.P.R. 495/1992). - Fornitura per DPI specifici (tute - filtri per maschere antiesalazione ecc) e di quant'altro previsto sull'apposito piano per le misure di sicurezza o comunque necessario alla tutela della salute e della vita dei lavoratori. Prezzo 3.100,00 Euro/a corpo | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 3.100,00 | 3.100,00 | ---- | ---- |
| | | LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, mater.....ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Prezzo 41,61 Euro/m ³ | | | | | | | | |
| 42 | C01.019.030 | LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per | 38,00 | 38,00 | ---- | ---- | 1.581,18 | 1.581,18 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 43 | C02.016.055.a | fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Prezzo 41,21 Euro/m³ ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....l giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm Prezzo 33,12 Euro/m | 8,00 | 8,00 | ----- | ----- | 329,68 | 329,68 | ----- | ----- |
| 44 | C02.016.055.b | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....l giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, | 6,00 | 6,00 | ----- | ----- | 198,72 | 198,72 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 45 | C02.016.055.c | compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm Prezzo 37,59 Euro/m ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm Prezzo 51,90 Euro/m | 12,00 | 12,00 | ----- | ----- | 451,08 | 451,08 | ----- | ----- |
| 46 | C02.016.055.d | ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.....I giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la | 6,00 | 6,00 | ----- | ----- | 311,40 | 311,40 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 47 | C02.019.070.a | formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm Prezzo 76,75 Euro/m ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg | 6,00 | 6,00 | ----- | ----- | 460,50 | 460,50 | ----- | ----- |
| 48 | C02.019.070.b | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg Prezzo 231,32 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg | 4,00 | 4,00 | ----- | ----- | 925,28 | 925,28 | ----- | ----- |
| 49 | C02.019.070.c | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg Prezzo 290,40 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in | 4,00 | 4,00 | ----- | ----- | 1.161,60 | 1.161,60 | ----- | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 50 | C02.019.070.d | cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg Prezzo 316,65 Euro/Cadauno | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 1.266,60 | 1.266,60 | ---- | ---- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di.....agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg Prezzo 347,28 Euro/Cadauno | 3,00 | 3,00 | ---- | ---- | 1.041,84 | 1.041,84 | ---- | ---- |
| 51 | C02.019.083.a | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 52 | C02.019.083.b | Prezzo 83,31 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 166,62 | 166,62 | ---- | ---- |
| 53 | C02.019.083.c | Prezzo 127,07 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 254,14 | 254,14 | ---- | ---- |
| 54 | C02.019.083.d | Prezzo 199,27 Euro/Cadauno ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 398,54 | 398,54 | ---- | ---- |
| 55 | C04.040.005.a | Prezzo 208,02 Euro/Cadauno OPERE DI DIFESA DEL SUOLO RIPARAZIONE DI MURATURE Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 416,04 | 416,04 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 56 | C04.046.005.b | allargamen.....untellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame OPERE DI DIFESA DEL SUOLO RIPARAZIONE DI MURATURE Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame Prezzo 697,20 Euro/m ³ | 7,00 | 7,00 | ----- | ----- | 4.880,40 | 4.880,40 | ----- | ----- |
| | | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO STUCCATURE Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce.....doneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti OPERE DI DIFESA DEL SUOLO STUCCATURE Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti Prezzo 51,39 Euro/m ² | 35,00 | 35,00 | ----- | ----- | 1.798,65 | 1.798,65 | ----- | ----- |
| 57 | M01.001.005 | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 58 | M01.001.010 | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile Prezzo 41,24 Euro/h | 12,00 | 12,00 | ---- | ---- | 494,88 | 494,88 | ---- | ---- |
| 59 | M01.001.015 | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile Prezzo 39,02 Euro/h | 14,00 | 14,00 | ---- | ---- | 546,28 | 546,28 | ---- | ---- |
| 60 | M01.001.020 | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile Prezzo 36,19 Euro/h | 14,00 | 14,00 | ---- | ---- | 506,66 | 506,66 | ---- | ---- |
| 61 | MT01.010.015. a | LEGANTI Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R LEGANTI Cemento grigio, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R Prezzo 32,47 Euro/h | 12,00 | 12,00 | ---- | ---- | 389,64 | 389,64 | ---- | ---- |
| 62 | N04.001.005.a | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Prezzo 21,02 Euro/100 kg | 30,00 | 30,00 | ---- | ---- | 630,60 | 630,60 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 63 | N04.001.005.d | Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t Prezzo 59,77 Euro/h NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t Prezzo 84,96 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.434,48 | 1.434,48 | ---- | ---- |
| 64 | N04.001.005.e | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t Prezzo 87,19 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.039,04 | 2.039,04 | ---- | ---- |
| 65 | N04.001.005.f | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t Prezzo 91,60 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.092,56 | 2.092,56 | ---- | ---- |
| 66 | N04.001.005.g | NOLI | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.198,40 | 2.198,40 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 67 | N04.001.005.h | NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile Prezzo 101,15 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.427,60 | 2.427,60 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Prezzo 103,26 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.478,24 | 2.478,24 | ---- | ---- |
| 68 | N04.004.015.a | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) Prezzo 61,60 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.478,40 | 1.478,40 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW | | | | | | | | |
| 69 | N04.004.015.b | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 70 | N04.004.015.c | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW Prezzo 66,71 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.601,04 | 1.601,04 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.776,24 | 1.776,24 | ---- | ---- |
| 71 | N04.004.015.d | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |
| 72 | N04.004.015.e | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW Prezzo 83,32 Euro/h | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 1.999,68 | 1.999,68 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 73 | N04.004.025.a | <p>Prezzo 90,92 Euro/h</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore</p> | 24,00 | 24,00 | ---- | ---- | 2.182,08 | 2.182,08 | ---- | ---- |
| 74 | N04.004.025.b | <p>Prezzo 76,61 Euro/h</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 160 kg a 500 kg</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 160 kg a 500 kg</p> | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 459,66 | 459,66 | ---- | ---- |
| 75 | N04.004.025.c | <p>Prezzo 97,32 Euro/h</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg</p> | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 583,92 | 583,92 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 76 | NP.01.a | <p>Prezzo 107,92 Euro/h</p> <p>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TIPO A</p> <p>Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001)</p> | 6,00 | 6,00 | ---- | ---- | 647,52 | 647,52 | ---- | ---- |
| 77 | NP.01.b | <p>Prezzo 6,58 Euro/Cadauno</p> <p>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</p> <p>Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche.</p> <p>Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi</p> | 120,00 | 120,00 | ---- | ---- | 789,60 | 789,60 | ---- | ---- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 78 | NP.02.a | stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001) Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche. Escluso il trasporto a piè d'opera o a luogo di stoccaggio indicato dalla D.L. (Come da Analisi Prezzi allegata) Prezzo 131,00 Euro/t | 32,00 | 32,00 | ----- | ----- | 4.192,00 | 4.192,00 | ----- | ----- |
| | | FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e idrocarburi, con elevate caratteristiche antidrucciole. Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito ANAS o sul luogo indicato dalla D.L. (ANAS 2024 art. L.02.002) Prezzo 2,57 Euro/kg Totale ANNO 2026 Euro | | | | | | | | |
| 79 | 100.01.c | VARIANTE 2025 ONERI DELLA SICUREZZA oneri sicurezza - VARIANTE 2025 ONERI DELLA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza comprendono tutte le seguenti lavorazioni per tutta la durata dell'anno di riferimento: - Fornitura e posa di segnaletica a norma del C.d.S per cantieri temporanei; - Noleggio montaggio e smontaggio degli eventuali semafori di cantiere per la regolamentazione temporanea del traffico a senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; - Oneri per la gestione del traffico stradale mediante movieri; - Eventuale installazione di segnalamento notturno a luci crepuscolari; - Segnaletica di eventuali deviazioni stradali temporanee durante le varie fasi di lavorazione; | 120,00 | 120,00 | ----- | ----- | 308,40 | 308,40 | ----- | ----- |
| | | | | | | | 49.999,19 | 49.999,19 | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 80 | M01.001.005 | - Transennatura volante delle aree di manovra di autocarri e mezzi meccanici; - Prima dell'apertura al traffico, i tratti di strada oggetto di intervento, dovranno essere segnalati a norma del Codice della Strada (Art. 31 D.P.R. 495/1992), con particolare riferimento alle situazioni di pericolo per "Materiale instabile sulla strada" e successivo mantenimento in perfetto stato degli stessi (Fig. II 390 Art. 31 D.P.R. 495/1992). - Fornitura per DPI specifici (tute - filtri per maschere antiesalazione ecc) e di quant'altro previsto sull'apposito piano per le misure di sicurezza o comunque necessario alla tutela della salute e della vita dei lavoratori. Prezzo 1.499,19 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 1.499,19 | 1.499,19 | ----- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile | | | | | | | | |
| 81 | M01.001.010 | Prezzo 41,24 Euro/h | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ----- | 0,00 | 412,40 | 412,40 | ----- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile | | | | | | | | |
| 82 | M01.001.015 | Prezzo 39,02 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 936,48 | 936,48 | ----- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile | | | | | | | | |
| 83 | M01.001.020 | Prezzo 36,19 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 868,56 | 868,56 | ----- |
| | | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 84 | N04.001.005.a | MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile Prezzo 32,47 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 779,28 | 779,28 | ----- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t | | | | | | | | |
| 85 | N04.001.005.d | Prezzo 59,77 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.434,48 | 1.434,48 | ----- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t | | | | | | | | |
| 86 | N04.001.005.e | Prezzo 84,96 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 2.039,04 | 2.039,04 | ----- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t | | | | | | | | |
| 87 | N04.001.005.f | Prezzo 87,19 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 2.092,56 | 2.092,56 | ----- |
| | | NOLI | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 88 | N04.001.005.g | NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t Prezzo 91,60 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 2.198,40 | 2.198,40 | ----- |
| | | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile Prezzo 101,15 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 2.427,60 | 2.427,60 | ----- |
| 89 | N04.001.005.h | NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Prezzo 103,26 Euro/h | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ----- | 0,00 | 1.652,16 | 1.652,16 | ----- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) | | | | | | | | |
| 90 | N04.004.015.a | | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 91 | N04.004.015.b | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) Prezzo 61,60 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.478,40 | 1.478,40 | ----- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW Prezzo 66,71 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.601,04 | 1.601,04 | ----- |
| 92 | N04.004.015.c | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.776,24 | 1.776,24 | ----- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.776,24 | 1.776,24 | ----- |
| 93 | N04.004.015.d | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.776,24 | 1.776,24 | ----- |
| | | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 74,01 Euro/h | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.776,24 | 1.776,24 | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 94 | N04.004.015.e | <p>Prezzo 83,32 Euro/h</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW</p> | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ----- | 0,00 | 1.999,68 | 1.999,68 | ----- |
| 95 | NP.01.a | <p>Prezzo 90,92 Euro/h</p> <p>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TIPO A</p> <p>Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001)</p> <p>Additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità. La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40° C. La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso. (ANAS 2024 art. L.02.001.a)</p> | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ----- | 0,00 | 1.454,72 | 1.454,72 | ----- |
| 96 | NP.01.b | <p>Prezzo 6,58 Euro/Cadauno</p> <p>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a</p> | 0,00 | 60,00 | 60,00 | ----- | 0,00 | 394,80 | 394,80 | ----- |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| | | freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche. Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere:- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) ? 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;- posato in qualsiasi stagione. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. (ANAS 2024 art. L.02.001) Fornitura franco frantoio di produzione di conglomerato plastico a freddo per la ripresa di buche e piccoli avvallamenti, costituito da aggregati litoidi ed additivi rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche. Escluso il trasporto a piè d'opera o a luogo di stoccaggio indicato dalla D.L. (Come da Analisi Prezzi allegata) Prezzo 131,00 Euro/t Totale VARIANTE 2025 Euro | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ----- | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | ----- |
| | | IMPORTO TOTALE LAVORI Euro | | | | | 99.968,91 | 126.061,94 | 26.093,03 | 0,00 |
| | | Oneri Generici Euro | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Oneri Speciali Euro | | | | | 6.200,00 | 7.699,19 | | |
| | | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | | | | | 93.768,91 | 118.362,75 | | |
| | | Ribasso contrattuale del 7,85% / 7,85% | | | | | -7.360,86 | -9.291,48 | | |
| | | Oneri relativi alla sicurezza Euro | | | | | 6.200,00 | 7.699,19 | | |
| | | RESTANO NETTE Euro | | | | | 92.608,05 | 116.770,46 | | |
| | | B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | | | |

QUADRO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINAR | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| | | 1) Contributo Autorità di Vigilanza – (Lotto 1) ANNO 2025 | | | | | 35,00 | 35,00 | 0,00 | ---- |
| | | 2) IVA Anno 2025 | | | | | 10.183,90 | 10.183,90 | 0,00 | ---- |
| | | 3) IVA Anno 2026 | | | | | 10.189,87 | 10.189,87 | 0,00 | ---- |
| | | 4) IVA Variante 2025 | | | | | 0,00 | 5.315,73 | 5.315,73 | ---- |
| | | 5) Accantonamento spese tecniche di cui all'Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2025 | | | | | 999,39 | 999,39 | 0,00 | ---- |
| | | 6) Accantonamento spese tecniche di cui all'Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2026 | | | | | 999,98 | 999,98 | 0,00 | ---- |
| | | 6) Accantonamento spese tecniche di cui all'Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2026 | | | | | 0,00 | 521,86 | 521,86 | ---- |
| | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro | | | | | 22.408,14 | 28.245,73 | 5.837,59 | 0,00 |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO Euro | | | | | 115.016,19 | 145.016,19 | | |
| | | MAGGIORE SPESA Euro | | | | | | 30.000,00 | | |