

# PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

Servizio Viabilità - U.O. Manutenzione Strade 1

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi, 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

## COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP467-SP569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO 4°STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO-LOTTI 2° E 3°A SP17 - VIA S. EUSEBIO

### MODIFICHE CONTRATTUALI VARIANTE N. 2

RIFERIMENTO ELABORATO

PV03

## QUADRO DI RAFFRONTO

PROT. n°

CL. 11-15-02

DEL

FASC. 20 SUB 7

A.D.

SCALA

DATA Dicembre 2022

revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


dott. geol. Luca Rossi

DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Massimo Grimaldi

DIRETTORE OPERATIVO

geom. Sergio Dieci

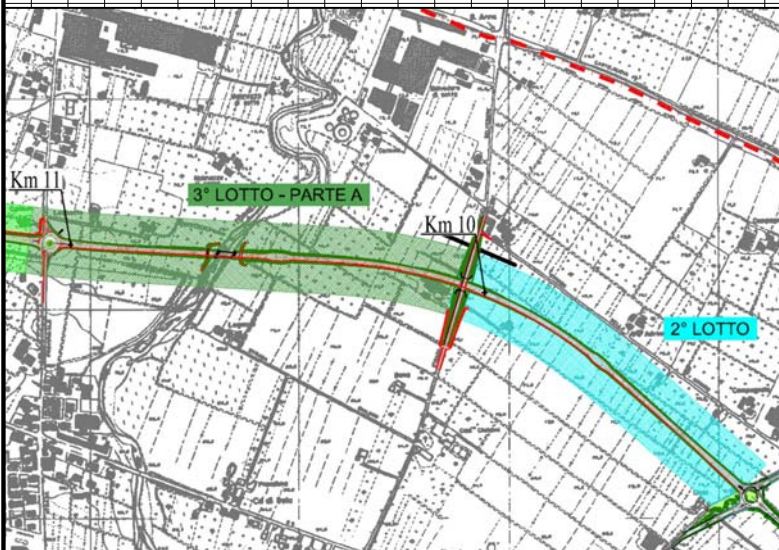

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		<b>A) LAVORI</b>									
		<b>Lotto 3a</b>									
		<b>Corpo stradale 1 - Rot Sp17 - Ponte Guerra</b>									
		<b>Movimenti di terra</b>									
1	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	1.125,00	1.125,00	----	----	3.037,50	3.037,50	----	----	
2	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Prezzo 0,10 Euro/mc x km	68.040,00	68.040,00	----	----	6.804,00	6.804,00	----	----	
3	A.002.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup>	7.120,00	7.120,00	----	----	19.580,00	19.580,00	----	----	
4	A.002.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup>	1.560,00	1.560,00	----	----	936,00	936,00	----	----	
5	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	9.720,00	9.720,00	----	----	86.508,00	86.508,00	----	----	
6	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	12.938,40	12.938,40	----	----	19.407,60	19.407,60	----	----	
7	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	1.364,08	1.364,08	----	----	818,45	818,45	----	----	

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<b>Pavimentazioni</b>								
8	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	1.662,00	1.662,00	----	----	38.226,00	38.226,00	----	----
9	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	1.034,00	1.034,00	----	----	42.290,60	42.290,60	----	----
10	D.001.005.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE Prezzo 111,80 Euro/m <sup>3</sup>	450,00	450,00	----	----	50.310,00	50.310,00	----	----
11	D.001.017.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup>	178,04	178,04	----	----	22.094,76	22.094,76	----	----
12	D.001.021.e	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup>	133,53	133,53	----	----	18.814,38	18.814,38	----	----
13	D.001.043.b	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	8.902,00	8.902,00	----	----	6.854,54	6.854,54	----	----
		<b>Drenaggio delle acque</b>								
14	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	1.765,42	1.765,42	----	----	4.766,63	4.766,63	----	----
15	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	22,05	22,05	----	----	132,30	132,30	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	1.141,96	1.141,96	----	----	685,18	685,18	----	----
17	B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	89,74	89,74	----	----	538,44	538,44	----	----
18	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	26,37	26,37	----	----	2.199,26	2.199,26	----	----
19	B.003.035.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Prezzo 106,00 Euro/m <sup>3</sup>	1,59	1,59	----	----	168,54	168,54	----	----
20	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	22,48	22,48	----	----	2.259,24	2.259,24	----	----
21	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	142,25	142,25	----	----	3.826,53	3.826,53	----	----
22	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	1.932,80	1.932,80	----	----	1.816,83	1.816,83	----	----
23	B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
24	B.005.060	Prezzo 1,30 Euro/kg SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO	66,93	66,93	----	----	87,01	87,01	----	----
25	B.011.020.b	Prezzo 0,55 Euro/kg NUOVE STRUTTURE - TIPO S275	1.030,50	1.030,50	----	----	566,78	566,78	----	----
26	C04.061.005.d	Prezzo 2,95 Euro/kg Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio	1.030,50	1.030,50	----	----	3.039,98	3.039,98	----	----
27	C04.091.035.a	Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$	2,83	2,83	----	----	84,90	84,90	----	----
28	D.001.003	Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	3.302,53	3.302,53	----	----	20.805,94	20.805,94	----	----
29	E.005.002	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE	3,52	3,52	----	----	143,97	143,97	----	----
30	F.001.009.b	Prezzo 2,00 Euro/kg RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE	114,00	114,00	----	----	228,00	228,00	----	----
31	I.001.010.d	Prezzo 1,30 Euro/m <sup>2</sup> TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200	2.131,50	2.131,50	----	----	2.770,95	2.770,95	----	----
32	I.001.014.a	Prezzo 17,00 Euro/ml TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290	24,500	24,500	----	----	416,50	416,50	----	----
		Prezzo 39,00 Euro/ml	11,000	11,000	----	----	429,00	429,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
33	I.001.014.c	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460. Prezzo 80,00 Euro/ml	19,000	19,000	----	----	1.520,00	1.520,00	----	----
34	I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 Prezzo 16,00 Euro/ml	260,000	260,000	----	----	4.160,00	4.160,00	----	----
35	I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Prezzo 14,00 Euro/cad	50,000	50,000	----	----	700,00	700,00	----	----
36	I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Prezzo 90,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	180,00	180,00	----	----
37	I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm Prezzo 52,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	104,00	104,00	----	----
38	I.002.125.c	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Prezzo 250,00 Euro/ml	7,000	7,000	----	----	1.750,00	1.750,00	----	----
39	IR.002	Valvola antiriflusso DN500 in poliestere. Prezzo 2.500,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	2.500,00	2.500,00	----	----
40	IR.003	Regolatore di flusso Hydroslide mod.DR 200/150/5,1-10-15 MINI								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.712,55 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	7.425,10	7.425,10	----	----
41	F.001.019.1.a	<b>Opere a verde</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO								
		Prezzo 1,03 Euro/m <sup>2</sup>	3.572,00	3.572,00	----	----	3.679,16	3.679,16	----	----
42	G.005.037	<b>Barriere antirumore</b> CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE								
		Prezzo 99,35 Euro/ml	300,000	300,000	----	----	29.805,00	29.805,00	----	----
43	IR.007	Barriera antirumore composta da pannelli in lamiera di acciaio zincata e verniciata								
		Prezzo 110,40 Euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00	----	----	33.120,00	33.120,00	----	----
		<b>Corpo stradale 2 - Ponte Guerro - Rot Belvedere</b>								
		<b>Movimenti di terra</b>								
44	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA								
		Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	1.597,00	1.597,00	----	----	4.311,90	4.311,90	----	----
45	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
		Prezzo 0,10 Euro/mc x km	116.536,00	116.536,00	----	----	11.653,60	11.653,60	----	----
46	A.002.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
		Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup>	9.449,50	9.449,50	----	----	25.986,13	25.986,13	----	----
47	A.002.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5								
		Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup>	2.060,00	2.060,00	----	----	1.236,00	1.236,00	----	----
48	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
49	A.002.007.a	DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	16.648,00	16.648,00	----	----	148.167,20	148.167,20	----	----
50	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	19.137,22	19.137,22	----	----	28.705,83	28.705,83	----	----
51	D.001.001.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup> <b>Pavimentazioni</b>	1.852,23	1.852,23	----	----	1.111,34	1.111,34	----	----
52	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	2.050,00	2.050,00	----	----	47.150,00	47.150,00	----	----
53	D.001.005.a-AM	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	1.436,00	1.436,00	----	----	58.732,40	58.732,40	----	----
54	D.001.017.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE Prezzo 111,80 Euro/m <sup>3</sup>	619,00	619,00	----	----	69.204,20	69.204,20	----	----
55	D.001.021.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup>	245,76	245,76	----	----	30.498,82	30.498,82	----	----
56	D.001.043.b	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup>	184,32	184,32	----	----	25.970,69	25.970,69	----	----
		MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA								



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	12.288,00	12.288,00	----	----	9.461,76	9.461,76	----	----
		<b>Drenaggio delle acque</b>								
57	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	2.909,93	2.909,93	----	----	7.856,81	7.856,81	----	----
58	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	31,05	31,05	----	----	186,30	186,30	----	----
59	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	1.682,14	1.682,14	----	----	1.009,28	1.009,28	----	----
60	B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	106,55	106,55	----	----	639,30	639,30	----	----
61	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	29,89	29,89	----	----	2.492,83	2.492,83	----	----
62	B.003.035.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 106,00 Euro/m <sup>3</sup>	1,47	1,47	----	----	155,82	155,82	----	----
63	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
64	B.004.001	DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	27,13	27,13	----	----	2.726,57	2.726,57	----	----
65	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	159,73	159,73	----	----	4.296,74	4.296,74	----	----
66	B.005.050.a	Prezzo 0,94 Euro/kg RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C	2.295,20	2.295,20	----	----	2.157,48	2.157,48	----	----
67	B.005.060	Prezzo 1,30 Euro/kg SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO	75,30	75,30	----	----	97,89	97,89	----	----
68	B.011.020.b	Prezzo 0,55 Euro/kg NUOVE STRUTTURE - TIPO S275	1.113,00	1.113,00	----	----	612,15	612,15	----	----
69	C04.061.005.d	Prezzo 2,95 Euro/kg Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio	1.113,00	1.113,00	----	----	3.283,35	3.283,35	----	----
70	C04.091.035.a	Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$	3,91	3,91	----	----	117,30	117,30	----	----
71	D.001.003	Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	4.875,98	4.875,98	----	----	30.718,67	30.718,67	----	----
72	E.005.002	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE	7,36	7,36	----	----	301,02	301,02	----	----
		Prezzo 2,00 Euro/kg	342,00	342,00	----	----	684,00	684,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
73	F.001.009.b	RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE  Prezzo 1,30 Euro/m <sup>2</sup>	3.303,00	3.303,00	----	----	4.293,90	4.293,90	----	----
74	I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200  Prezzo 17,00 Euro/ml	21,000	21,000	----	----	357,00	357,00	----	----
75	I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300  Prezzo 40,00 Euro/ml	14,000	14,000	----	----	560,00	560,00	----	----
76	I.001.014.a	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290  Prezzo 39,00 Euro/ml	9,000	9,000	----	----	351,00	351,00	----	----
77	I.001.014.c	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460.  Prezzo 80,00 Euro/ml	23,000	23,000	----	----	1.840,00	1.840,00	----	----
78	I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20  Prezzo 16,00 Euro/ml	278,000	278,000	----	----	4.448,00	4.448,00	----	----
79	I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO  Prezzo 14,00 Euro/cad	50,000	50,000	----	----	700,00	700,00	----	----
80	I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
81	I.002.085.b	Prezzo 90,00 Euro/cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm	6,000	6,000	----	----	540,00	540,00	----	----
82	I.002.125.c	Prezzo 52,00 Euro/cad CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200	6,000	6,000	----	----	312,00	312,00	----	----
83	IR.002	Prezzo 250,00 Euro/ml Valvola antiriflusso DN500 in poliestere.	10,000	10,000	----	----	2.500,00	2.500,00	----	----
84	IR.003	Prezzo 2.500,00 Euro/cad Regolatore di flusso Hydroslide mod.DR 200/150/5,1-10-15 MINI	1,000	1,000	----	----	2.500,00	2.500,00	----	----
85	F.001.019.1.a	Prezzo 3.712,55 Euro/cad <b>Opere a verde</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO	2,000	2,000	----	----	7.425,10	7.425,10	----	----
86	G.005.037	Prezzo 1,03 Euro/m <sup>2</sup> <b>Barriere antirumore</b> CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE	5.346,00	5.346,00	----	----	5.506,38	5.506,38	----	----
87	IR.007	Prezzo 99,35 Euro/ml Barriera antirumore composta da pannelli in lamiera di acciaio zincata e verniciata	210,000	210,000	----	----	20.863,50	20.863,50	----	----
88	A.001.001	Prezzo 110,40 Euro/m <sup>2</sup> <b>Rotatoria su Sp17</b> <b>Movimenti di terra</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA	210,00	210,00	----	----	23.184,00	23.184,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
89	A.001.010	Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup> SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM	541,00	541,00	----	----	1.460,70	1.460,70	----	----
90	A.002.001.a	Prezzo 0,10 Euro/mc x km PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3	6.160,00	6.160,00	----	----	616,00	616,00	----	----
91	A.002.002.b	Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5	1.265,00	1.265,00	----	----	3.478,75	3.478,75	----	----
92	A.002.003.a	Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.	947,00	947,00	----	----	568,20	568,20	----	----
93	A.002.007.a	Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	880,00	880,00	----	----	7.832,00	7.832,00	----	----
94	A.002.007.d	Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	880,00	880,00	----	----	1.320,00	1.320,00	----	----
95	C03.001.005.b	Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup> <b>Pavimentazioni</b> Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 22 cm, altezza 11 cm: finitura superiore standard colorata	802,00	802,00	----	----	481,20	481,20	----	----
96	D.001.001.a	Prezzo 30,00 Euro/mq FONDAZIONE STRADALE IN MISTO	128,120	128,120	----	----	3.843,60	3.843,60	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
97	D.001.003	GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	552,00	552,00	----	----	12.696,00	12.696,00	----	----
98	D.001.005.a-AM	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	354,00	354,00	----	----	14.478,60	14.478,60	----	----
99	D.001.017.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE Prezzo 111,80 Euro/m <sup>3</sup>	235,00	235,00	----	----	26.273,00	26.273,00	----	----
100	D.001.021.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup>	94,04	94,04	----	----	11.670,36	11.670,36	----	----
101	D.001.043.b	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup>	70,53	70,53	----	----	9.937,68	9.937,68	----	----
102	E.002.001	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	4.702,00	4.702,00	----	----	3.620,54	3.620,54	----	----
103	A.001.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Prezzo 13,00 Euro/ml <b>Drenaggio delle acque</b>	197,460	197,460	----	----	2.566,98	2.566,98	----	----
104	B.003.025.a	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	204,92	204,92	----	----	553,28	553,28	----	----
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
105	B.005.050.a	MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc  Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	3,45	3,45	----	----	287,73	287,73	----	----
106	C04.091.035.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  Prezzo 1,30 Euro/kg	10,28	10,28	----	----	13,36	13,36	----	----
107	F.001.009.b	Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$  Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup>	277,95	277,95	----	----	1.751,09	1.751,09	----	----
108	I.002.001.a	RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE  Prezzo 1,30 Euro/m <sup>2</sup>	250,70	250,70	----	----	325,91	325,91	----	----
109	I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20  Prezzo 16,00 Euro/ml	52,000	52,000	----	----	832,00	832,00	----	----
110	F.001.019.1.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO  Prezzo 14,00 Euro/cad  <b>Opere a verde</b>	10,000	10,000	----	----	140,00	140,00	----	----
110	F.001.019.1.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO  Prezzo 1,03 Euro/m <sup>2</sup>	560,00	560,00	----	----	576,80	576,80	----	----
111	A.001.001	<b>Ponte sul Guerro</b> <b>Movimenti di terra</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		DI QUALSIASI NATURA									
		Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	3.617,56	3.617,56	----	----	9.767,41	9.767,41	----	----	
112	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM									
		Prezzo 0,10 Euro/mc x km	13.035,82	13.035,82	----	----	1.303,58	1.303,58	----	----	
113	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.									
		Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	1.862,26	1.862,26	----	----	16.574,11	16.574,11	----	----	
114	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3									
		Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	1.862,26	1.862,26	----	----	2.793,39	2.793,39	----	----	
115	B.001.020	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (Percentuale del 20.00%)									
		Prezzo 0,20 Euro/%	11.467,67	11.467,67	----	----	2.293,53	2.293,53	----	----	
		<b>Pavimentazioni</b>									
116	D.001.017.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)									
		Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup>	45,10	45,10	----	----	5.596,91	5.596,91	----	----	
117	D.001.021.e	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD									
		Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup>	12,80	12,80	----	----	1.803,52	1.803,52	----	----	
118	D.001.043.b	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA									
		Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	12,80	12,80	----	----	9,86	9,86	----	----	
		<b>Drenaggio delle acque</b>									
119	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA									



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		DI QUALSIASI NATURA								
120	C04.091.035.a	Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a 3 x 10 <sup>-11</sup>	1.609,79	1.609,79	----	----	4.346,43	4.346,43	----	----
121	E.006.005.a	Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000	1.128,00	1.128,00	----	----	7.106,40	7.106,40	----	----
122	I.002.105	Prezzo 19,90 Euro/t BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI	1.609,790	1.609,790	----	----	32.034,82	32.034,82	----	----
123	PA.010.a	Prezzo 90,00 Euro/cad Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV - DN 300 mm	8,000	8,000	----	----	720,00	720,00	----	----
124	B.003.025.a	Prezzo 129,96 Euro/m <b>Opere in cemento</b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	95,000	95,000	----	----	12.346,20	12.346,20	----	----
125	B.003.031.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )	57,28	57,28	----	----	4.777,15	4.777,15	----	----
126	B.003.035.c	Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> )	1.202,68	1.202,68	----	----	108.722,27	108.722,27	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
127	B.003.045.d	Prezzo 106,40 Euro/m <sup>3</sup> SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE	452,67	452,67	----	----	48.164,09	48.164,09	----	----
128	B.003.045.e	Prezzo 0,04 Euro/% SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO	40.043,56	40.043,56	----	----	1.601,74	1.601,74	----	----
129	B.004.001	Prezzo 0,10 Euro/% CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	15.622,63	15.622,63	----	----	1.562,26	1.562,26	----	----
130	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	730,90	730,90	----	----	19.661,21	19.661,21	----	----
131	B.009.205	Prezzo 0,94 Euro/kg RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	74.385,75	74.385,75	----	----	69.922,61	69.922,61	----	----
132	IR.009	Prezzo 9,90 Euro/m <sup>2</sup> FORNITURA E STESA DI RESINA METACRILICA PER STRUTTURE IN CEMENTO	478,91	478,91	----	----	4.741,21	4.741,21	----	----
133	IR.010	Prezzo 17,00 Euro/m <sup>2</sup> FORNITURA E POSA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI CON GUAINA IMPERMEABILE	868,21	868,21	----	----	14.759,57	14.759,57	----	----
134	NP.03	Prezzo 35,80 Euro/m <sup>2</sup> Fornitura e posa in opera di LASTRE TRALICCIATE (PREDALLES) per la realizzazione di solette in c.a	426,62	426,62	----	----	15.273,00	15.273,00	----	----
		Prezzo 83,40 Euro/mq	475,420	475,420	----	----	39.650,03	39.650,03	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
135	NP.04	Fornitura e posa in opera di MANUFATTO PREFABBRICATO IN CLS ARMATO (VELETTE) Prezzo 91,90 Euro/m	81,260	81,260	----	----	7.467,79	7.467,79	----	----
136	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 9,05 Euro/m	162,560	162,560	----	----	1.471,17	1.471,17	----	----
		<b>Carpenteria metallica</b>								
137	B.005.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Prezzo 2,65 Euro/kg	145.518,93	145.518,93	----	----	385.625,16	385.625,16	----	----
138	IR.011	Ciclo completo di verniciatura per acciaio Corten per classe di corrosione ambientale minima C4 e durabilità ALTA Prezzo 41,00 Euro/m2	1.396,03	1.396,03	----	----	57.237,23	57.237,23	----	----
139	NP.07	REALIZZAZIONE DI NERVATURA AGGIUNTIVA su trave in acciaio Prezzo 1.329,50 Euro/Cadauno	12,00	12,00	----	----	15.954,00	15.954,00	----	----
140	NP.08	REALIZZAZIONE DI NERVATURA AGGIUNTIVA su trave in acciaio Prezzo 626,40 Euro/Cadauno	24,00	24,00	----	----	15.033,60	15.033,60	----	----
141	NP.09	REALIZZAZIONE DI CUNEO DI APPOGGIO su trave in acciaio Prezzo 1.274,30 Euro/Cadauno	6,00	6,00	----	----	7.645,80	7.645,80	----	----
142	NP.10	COSTI DI PROGETTAZIONE MODIFICHE PONTE SUL TORRENTE GUERRO Prezzo 8.000,00 Euro/a corpo	1,000	1,000	----	----	8.000,00	8.000,00	----	----
		<b>Opere strutturali speciali</b>								
143	B.002.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
144	B.005.030	Prezzo 188,90 Euro/ml ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	640,000	640,000	----	----	120.896,00	120.896,00	----	----
		Prezzo 0,94 Euro/kg <b>Apparecchiature strutturali speciali</b>	72.623,22	72.623,22	----	----	68.265,83	68.265,83	----	----
145	B.007.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC								
		Prezzo 63,95 Euro/dm <sup>3</sup>	581,78	581,78	----	----	37.204,83	37.204,83	----	----
146	B.007.055.a	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO "PETTINE D'ACCIAIO CORTEN" - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50								
		Prezzo 816,35 Euro/ml	26,540	26,540	----	----	21.665,93	21.665,93	----	----
147	NP.05	Prove di laboratorio su isolatori sismici elastomerici HDRB-H 550x114								
		Prezzo 3.000,00 Euro/a corpo	1,000	1,000	----	----	3.000,00	3.000,00	----	----
		<b>Sottopasso agricolo 1</b> <b>Movimenti di terra</b>								
148	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
		Prezzo 0,10 Euro/mc x km	101,22	101,22	----	----	10,12	10,12	----	----
149	A.002.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
		Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup>	238,00	238,00	----	----	654,50	654,50	----	----
150	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.								
		Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	14,46	14,46	----	----	128,69	128,69	----	----
151	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
152	B.001.001.a	Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup> SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00	14,46	14,46	----	----	21,69	21,69	----	----
153	D.001.001.a	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	271,58	271,58	----	----	1.629,48	1.629,48	----	----
154	D.001.001.a	Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup> <b>Pavimentazioni</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	300,00	300,00	----	----	6.900,00	6.900,00	----	----
155	D.001.017.a-AM	Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)	113,19	113,19	----	----	2.603,37	2.603,37	----	----
156	D.001.021.e	Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup> STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD	3,29	3,29	----	----	408,29	408,29	----	----
157	D.001.043.b	Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup> MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA	2,47	2,47	----	----	348,02	348,02	----	----
158	A.001.004	Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup> <b>Drenaggio delle acque</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	82,25	82,25	----	----	63,33	63,33	----	----
159	C04.061.005.d	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio	4,50	4,50	----	----	27,00	27,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
160	D.001.003	Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	0,54	0,54	----	----	16,20	16,20	----	----
161	E.005.002	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE	3,42	3,42	----	----	139,88	139,88	----	----
162	I.001.010.d	Prezzo 2,00 Euro/kg TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200	114,00	114,00	----	----	228,00	228,00	----	----
163	I.002.080.a	Prezzo 17,00 Euro/ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm	18,000	18,000	----	----	306,00	306,00	----	----
164	I.002.080.c	Prezzo 70,00 Euro/cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm	1,000	1,000	----	----	70,00	70,00	----	----
165	I.002.085.a	Prezzo 170,00 Euro/cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm	1,000	1,000	----	----	170,00	170,00	----	----
166	I.002.085.c	Prezzo 50,00 Euro/cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm	1,000	1,000	----	----	50,00	50,00	----	----
		Prezzo 90,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	90,00	90,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
167	I.002.090.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm  Prezzo 120,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	120,00	120,00	----	----
168	I.002.125.c	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200  Prezzo 250,00 Euro/ml <b>Opere in cemento</b>	7,000	7,000	----	----	1.750,00	1.750,00	----	----
169	A03.016.050.a	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo ... i, di sezione 20 x 25 mm: completo di retina di protezione  Prezzo 18,00 Euro/m	61,000	0,000	----	61,000	1.098,00	0,00	----	1.098,00
170	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc  Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	60,74	0,00	----	60,74	5.065,72	0,00	----	5.065,72
171	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	28,18	28,18	----	0,00	2.547,47	2.547,47	----
172	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	67,93	0,00	----	67,93	6.826,97	0,00	----	6.826,97
173	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
174	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	212,19	125,73	----	86,46	5.707,91	3.382,14	----	2.325,77
175	B.005.050.a	Prezzo 0,94 Euro/kg RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C	8.850,81	0,00	----	8.850,81	8.319,76	0,00	----	8.319,76
176	B.006.085	Prezzo 1,30 Euro/kg MANTO IMPERMEABILIZZANTE	115,42	258,08	142,66	----	150,05	335,50	185,45	----
177	IR.008	Prezzo 15,00 Euro/m <sup>2</sup> SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V. - DELLE DIMENSIONI ML 3,50x4,25 interne	109,79	109,79	----	----	1.646,85	1.646,85	----	----
178	NP.11	Prezzo 3.077,80 Euro/ml SCATOLARI APERTI IN C.A.V.- LARGHEZZA UTILE INTERNA ML. 3,50 - LUNGHEZZA ML. 2,00	12,000	15,000	3,000	----	36.933,60	46.167,00	9.233,40	----
179	NP.12	Prezzo 3.480,00 Euro/Cadauno SCATOLARI APERTI IN C.A.V.- LARGHEZZA UTILE INTERNA ML. 3,50 - LUNGHEZZA ML. 2,00	0,00	2,00	2,00	----	0,00	6.960,00	6.960,00	----
180	A.001.010	Prezzo 2.590,00 Euro/Cadauno <b>Sottopasso agricolo 2</b> <b>Movimenti di terra</b> SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM	0,00	2,00	2,00	----	0,00	5.180,00	5.180,00	----
181	A.002.001.a	Prezzo 0,10 Euro/mc x km PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3	98,00	98,00	----	----	9,80	9,80	----	----
182	A.002.003.a	Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI	151,55	151,55	----	----	416,76	416,76	----	----



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
183	A.002.007.a	DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	14,00	14,00	----	----	124,60	124,60	----	----
184	B.001.001.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	14,00	14,00	----	----	21,00	21,00	----	----
185	D.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	292,88	292,88	----	----	1.757,28	1.757,28	----	----
186	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	300,00	300,00	----	----	6.900,00	6.900,00	----	----
187	D.001.017.a-AM	<b>Pavimentazioni</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	81,24	81,24	----	----	1.868,52	1.868,52	----	----
188	D.001.021.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup>	3,57	3,57	----	----	443,04	443,04	----	----
189	D.001.043.b	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup>	2,68	2,68	----	----	377,61	377,61	----	----
		MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	89,25	89,25	----	----	68,72	68,72	----	----
		<b>Opere in cemento</b>								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
190	A03.016.050.a	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo ... i, di sezione 20 x 25 mm: completo di retina di protezione Prezzo 18,00 Euro/m	65,000	0,000	----	65,000	1.170,00	0,00	----	1.170,00
191	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	61,73	0,00	----	61,73	5.148,28	0,00	----	5.148,28
192	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	28,18	28,18	----	0,00	2.547,47	2.547,47	----
193	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	74,31	0,00	----	74,31	7.468,16	0,00	----	7.468,16
194	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	224,91	125,73	----	99,18	6.050,08	3.382,14	----	2.667,94
195	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	10.539,57	0,00	----	10.539,57	9.907,20	0,00	----	9.907,20
196	B.005.050.a	RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Prezzo 1,30 Euro/kg	115,42	258,08	142,66	----	150,05	335,50	185,45	----
197	B.006.085	MANTO IMPERMEABILIZZANTE Prezzo 15,00 Euro/m <sup>2</sup>	109,79	109,79	----	----	1.646,85	1.646,85	----	----
198	IR.008	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V. -								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
199	NP.11	DELLE DIMENSIONI ML 3,50x4,25 interne Prezzo 3.077,80 Euro/ml	12,000	15,000	3,000	----	36.933,60	46.167,00	9.233,40	----
200	NP.12	SCATOLARI APERTI IN C.A.V.- LARGHEZZA UTILE INTERNA ML. 3,50 - LUNGHEZZA ML. 2,00 Prezzo 3.480,00 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	6.960,00	6.960,00	----
201	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 2.590,00 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	5.180,00	5.180,00	----
202	A.002.007.a	<b>Tombino 1 - pk 5171</b> <b>Drenaggio delle acque</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	93,12	93,12	----	----	558,72	558,72	----	----
203	B.003.025.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	12,50	12,50	----	----	18,75	18,75	----	----
204	B.003.035.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	8,21	8,21	----	----	684,71	684,71	----	----
205	B.004.001	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK<=35 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	17,15	17,15	----	----	1.723,58	1.723,58	----	----
		CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		CEMENTIZI									
206	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	79,82	79,82	----	----	2.147,15	2.147,15	----	----	
207	B.005.060	Prezzo 0,94 Euro/kg SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO	1.372,00	1.372,00	----	----	1.289,68	1.289,68	----	----	
208	B.011.020.b	Prezzo 0,55 Euro/kg NUOVE STRUTTURE - TIPO S275	1.170,00	1.170,00	----	----	643,50	643,50	----	----	
209	D.001.003	Prezzo 2,95 Euro/kg FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	1.170,00	1.170,00	----	----	3.451,50	3.451,50	----	----	
210	I.001.002.g	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80	35,62	35,62	----	----	1.456,86	1.456,86	----	----	
		Prezzo 40,00 Euro/ml <b>Tombino 2 - pk 5279</b> <b>Drenaggio delle acque</b>	26,000	26,000	----	----	1.040,00	1.040,00	----	----	
211	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI									
212	A.002.007.a	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	121,34	121,34	----	----	728,04	728,04	----	----	
213	B.003.025.a	Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	33,70	33,70	----	----	50,55	50,55	----	----	
214	B.003.035.b	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER	8,88	8,88	----	----	740,59	740,59	----	----	

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	17,31	17,31	----	----	1.739,66	1.739,66	----	----
215	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	64,26	64,26	----	----	1.728,59	1.728,59	----	----
216	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	1.362,40	1.362,40	----	----	1.280,66	1.280,66	----	----
217	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Prezzo 0,55 Euro/kg	410,00	410,00	----	----	225,50	225,50	----	----
218	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Prezzo 2,95 Euro/kg	410,00	410,00	----	----	1.209,50	1.209,50	----	----
219	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	47,04	47,04	----	----	1.923,94	1.923,94	----	----
220	I.001.002.g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80 Prezzo 40,00 Euro/ml	28,000	28,000	----	----	1.120,00	1.120,00	----	----
		<b>Totale Lotto 3a Euro</b>					<b>2.506.526,21</b>	<b>2.504.741,05</b>		
		<b>Lotto 2</b>								
		<b>Corpo stradale 3 - Rot Belvedere - Rot S.Eusebio</b>								
		<b>Movimenti di terra</b>								
221	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	4.752,00	4.752,00	----	----	12.830,40	12.830,40	----	----
222	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
223	A.002.001.a	DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Prezzo 0,10 Euro/mc x km	35.287,00	35.287,00	----	----	3.528,70	3.528,70	----	----
224	A.002.002.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup>	10.900,50	10.900,50	----	----	29.976,38	29.976,38	----	----
225	A.002.003.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup>	6.539,47	6.539,47	----	----	3.923,68	3.923,68	----	----
226	A.002.007.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	5.041,00	5.041,00	----	----	44.864,90	44.864,90	----	----
227	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	16.681,98	16.681,98	----	----	25.022,97	25.022,97	----	----
228	B.003.025.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup> <b>Pavimentazioni</b>	3.279,58	3.279,58	----	----	1.967,75	1.967,75	----	----
229	B.005.050.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	7,18	7,18	----	----	598,81	598,81	----	----
		RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Prezzo 1,30 Euro/kg	164,51	164,51	----	----	213,86	213,86	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
230	C03.001.005.b	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 22 cm, altezza 11 cm: finitura superiore standard colorata Prezzo 30,00 Euro/mq	71,840	71,840	----	----	2.155,20	2.155,20	----	----
231	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m³	3.184,00	3.184,00	----	----	73.232,00	73.232,00	----	----
232	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m³	2.240,00	2.240,00	----	----	91.616,00	91.616,00	----	----
233	D.001.005.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE Prezzo 111,80 Euro/m³	947,00	947,00	----	----	105.874,60	105.874,60	----	----
234	D.001.017.a-AM	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Prezzo 124,10 Euro/m³	378,52	378,52	----	----	46.974,33	46.974,33	----	----
235	D.001.021.e	STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD Prezzo 140,90 Euro/m³	283,89	283,89	----	----	40.000,10	40.000,10	----	----
236	D.001.043.b	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Prezzo 0,77 Euro/m²	18.926,00	18.926,00	----	----	14.573,02	14.573,02	----	----
237	E.002.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 13,00 Euro/ml	49,130	49,130	----	----	638,69	638,69	----	----
238	A.001.001	<b>Drenaggio delle acque</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA								
		Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	4.769,10	4.769,10	----	----	12.876,57	12.876,57	----	----
239	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI								
		Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	10,80	10,80	----	----	64,80	64,80	----	----
240	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
		Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	2.637,63	2.637,63	----	----	1.582,58	1.582,58	----	----
241	B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00								
		Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	198,12	198,12	----	----	1.188,72	1.188,72	----	----
242	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
		Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	50,88	50,88	----	----	4.243,39	4.243,39	----	----
243	B.003.035.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )								
		Prezzo 106,00 Euro/m <sup>3</sup>	0,96	0,96	----	----	101,76	101,76	----	----
244	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )								
		Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	56,90	56,90	----	----	5.718,45	5.718,45	----	----



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
245	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	287,36	287,36	----	----	7.729,99	7.729,99	----	----
246	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	4.068,80	4.068,80	----	----	3.824,67	3.824,67	----	----
247	B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Prezzo 1,30 Euro/kg	123,79	123,79	----	----	160,93	160,93	----	----
248	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Prezzo 0,55 Euro/kg	2.160,00	2.160,00	----	----	1.188,00	1.188,00	----	----
249	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Prezzo 2,95 Euro/kg	2.160,00	2.160,00	----	----	6.372,00	6.372,00	----	----
250	C04.061.005.d	Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup>	1,44	1,44	----	----	43,20	43,20	----	----
251	C04.091.035.a	Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$ Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup>	7.680,69	7.680,69	----	----	48.388,35	48.388,35	----	----
252	F.001.009.b	RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE Prezzo 1,30 Euro/m <sup>2</sup>	5.485,62	5.485,62	----	----	7.131,31	7.131,31	----	----
253	I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200 Prezzo 17,00 Euro/ml	28,000	28,000	----	----	476,00	476,00	----	----
254	I.001.014.c	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
255	I.002.001.a	PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460. Prezzo 80,00 Euro/ml	12,000	12,000	----	----	960,00	960,00	----	----
256	I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 Prezzo 16,00 Euro/ml	266,000	266,000	----	----	4.256,00	4.256,00	----	----
257	I.002.125.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Prezzo 14,00 Euro/cad	104,000	104,000	----	----	1.456,00	1.456,00	----	----
258	IR.003	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Prezzo 250,00 Euro/ml	8,000	8,000	----	----	2.000,00	2.000,00	----	----
259	F.001.019.1.a	Regolatore di flusso Hydroslide mod.DR 200/150/5,1-10-15 MINI Prezzo 3.712,55 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	14.850,20	14.850,20	----	----
260	G.005.037	<b>Opere a verde</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Prezzo 1,03 Euro/m <sup>2</sup>	3.970,00	3.970,00	----	----	4.089,10	4.089,10	----	----
261	IR.007	<b>Barriere antirumore</b> CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE Prezzo 99,35 Euro/ml	390,000	390,000	----	----	38.746,50	38.746,50	----	----
		Barriera antirumore composta da pannelli in lamiera di acciaio zincata e verniciata Prezzo 110,40 Euro/m <sup>2</sup>	390,00	390,00	----	----	43.056,00	43.056,00	----	----
		<b>Rotatoria via Belvedere</b> <b>Movimenti di terra</b>								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
262	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	229,00	229,00	----	----	618,30	618,30	----	----
263	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Prezzo 0,10 Euro/mc x km	5.439,00	5.439,00	----	----	543,90	543,90	----	----
264	A.002.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Prezzo 2,75 Euro/m <sup>2</sup>	1.247,00	1.247,00	----	----	3.429,25	3.429,25	----	----
265	A.002.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup>	474,00	474,00	----	----	284,40	284,40	----	----
266	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	777,00	777,00	----	----	6.915,30	6.915,30	----	----
267	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	777,00	777,00	----	----	1.165,50	1.165,50	----	----
268	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	367,00	367,00	----	----	220,20	220,20	----	----
269	B.003.025.a	<b>Pavimentazioni</b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
270	B.005.050.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C	11,50	11,50	----	----	959,10	959,10	----	----
271	C03.001.005.b	Prezzo 1,30 Euro/kg Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 22 cm, altezza 11 cm: finitura superiore standard colorata	263,42	263,42	----	----	342,45	342,45	----	----
272	D.001.001.a	Prezzo 30,00 Euro/mq FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	115,030	115,030	----	----	3.450,90	3.450,90	----	----
273	D.001.003	Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	485,00	485,00	----	----	11.155,00	11.155,00	----	----
274	D.001.005.a-AM	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE	245,00	245,00	----	----	10.020,50	10.020,50	----	----
275	D.001.017.a-AM	Prezzo 111,80 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)	115,00	115,00	----	----	12.857,00	12.857,00	----	----
276	D.001.021.e	Prezzo 124,10 Euro/m <sup>3</sup> STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD	131,60	131,60	----	----	16.331,56	16.331,56	----	----
277	D.001.043.b	Prezzo 140,90 Euro/m <sup>3</sup> MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA	67,95	67,95	----	----	9.574,16	9.574,16	----	----
		Prezzo 0,77 Euro/m <sup>2</sup>	4.530,00	4.530,00	----	----	3.488,10	3.488,10	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
278	E.002.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Prezzo 13,00 Euro/ml	172,380	172,380	----	----	2.240,94	2.240,94	----	----
		<b>Drenaggio delle acque</b>								
279	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	240,64	240,64	----	----	649,73	649,73	----	----
280	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	1,73	1,73	----	----	144,28	144,28	----	----
281	B.005.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Prezzo 1,30 Euro/kg	5,16	5,16	----	----	6,71	6,71	----	----
282	C04.091.035.a	Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$ Prezzo 6,30 Euro/m <sup>2</sup>	510,72	510,72	----	----	3.217,54	3.217,54	----	----
283	F.001.009.b	RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE Prezzo 1,30 Euro/m <sup>2</sup>	294,40	294,40	----	----	382,72	382,72	----	----
284	I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 Prezzo 16,00 Euro/ml	16,000	16,000	----	----	256,00	256,00	----	----
285	I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 14,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	56,00	56,00	----	----
286	F.001.019.1.a	<b>Opere a verde</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO								
		Prezzo 1,03 Euro/m <sup>2</sup>	1.057,00	1.057,00	----	----	1.088,71	1.088,71	----	----
		<b>Sottopasso ciclabile via Belvedere</b> <b>Movimenti di terra</b>								
287	A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA								
		Prezzo 2,70 Euro/m <sup>3</sup>	5.545,00	5.545,00	----	----	14.971,50	14.971,50	----	----
288	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
		Prezzo 0,10 Euro/mc x km	7.399,00	7.399,00	----	----	739,90	739,90	----	----
289	A.002.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5								
		Prezzo 0,60 Euro/m <sup>2</sup>	143,00	143,00	----	----	85,80	85,80	----	----
290	A.002.003.a	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.								
		Prezzo 8,90 Euro/m <sup>3</sup>	1.057,00	1.057,00	----	----	9.407,30	9.407,30	----	----
291	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
		Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	1.057,00	1.057,00	----	----	1.585,50	1.585,50	----	----
292	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO								
		Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	1.057,00	1.057,00	----	----	24.311,00	24.311,00	----	----
293	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
294	D.001.001.a	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> <b>Pavimentazioni</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	18,86	18,86	----	----	771,37	771,37	----	----
295	D.001.017.a	Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE	393,00	393,00	----	----	9.039,00	9.039,00	----	----
296	D.001.021.a	Prezzo 125,00 Euro/m <sup>3</sup> STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE	21,00	21,00	----	----	2.625,00	2.625,00	----	----
297	D.001.043.a	Prezzo 140,00 Euro/m <sup>3</sup> MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA	15,18	15,18	----	----	2.125,20	2.125,20	----	----
298	A.001.004	Prezzo 0,70 Euro/m <sup>2</sup> <b>Drenaggio delle acque</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	506,00	506,00	----	----	354,20	354,20	----	----
299	A.002.007.d	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	262,60	262,60	----	----	1.575,60	1.575,60	----	----
300	B.003.025.a	Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	193,26	193,26	----	----	115,96	115,96	----	----
301	B.003.031.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER	0,17	0,17	----	----	14,18	14,18	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
302	B.004.001	OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Prezzo 90,40 Euro/m³ CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	0,60	0,60	----	----	54,24	54,24	----	----
303	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 26,90 Euro/m²	2,30	2,30	----	----	61,87	61,87	----	----
304	C04.061.005.d	Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio Prezzo 0,94 Euro/kg	27,00	27,00	----	----	25,38	25,38	----	----
305	E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Prezzo 30,00 Euro/m³	59,06	59,06	----	----	1.771,80	1.771,80	----	----
306	H.007.150.a	SEMAFORO - COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO Prezzo 2,00 Euro/kg	1.190,00	1.190,00	----	----	2.380,00	2.380,00	----	----
307	I.001.010.e	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 250 Prezzo 640,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	1.280,00	1.280,00	----	----
308	I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Prezzo 26,00 Euro/ml	134,000	134,000	----	----	3.484,00	3.484,00	----	----
309	I.002.080.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm Prezzo 40,00 Euro/ml	3,500	3,500	----	----	140,00	140,00	----	----
310	I.002.080.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Prezzo 70,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	840,00	840,00	----	----



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
311	I.002.080.g	POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm Prezzo 300,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	300,00	300,00	----	----
312	I.002.085.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm Prezzo 1.900,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	1.900,00	1.900,00	----	----
313	I.002.085.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm Prezzo 50,00 Euro/cad	17,000	17,000	----	----	850,00	850,00	----	----
314	I.002.085.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=200 cm Prezzo 260,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	260,00	260,00	----	----
315	I.002.090.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm Prezzo 650,00 Euro/cad	2,500	2,500	----	----	1.625,00	1.625,00	----	----
		Prezzo 260,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	260,00	260,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
316	I.002.090.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - DIM 230X230 CM Prezzo 650,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	650,00	650,00	----	----
317	I.002.125.d	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Prezzo 380,00 Euro/ml	12,000	12,000	----	----	4.560,00	4.560,00	----	----
318	IR.004	Esecuzione completa dell' impianto di sollevamento Prezzo 29.268,75 Euro/a corpo	1,000	1,000	----	----	29.268,75	29.268,75	----	----
319	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 9,05 Euro/m	130,000	130,000	----	----	1.176,50	1.176,50	----	----
320	A03.016.050.a	<b>Opere in cemento</b> Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo ... i, di sezione 20 x 25 mm: completo di retina di protezione Prezzo 18,00 Euro/m	394,190	394,190	----	----	7.095,42	7.095,42	----	----
321	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	127,13	127,13	----	----	10.602,64	10.602,64	----	----
322	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	60,00	60,00	----	----	5.424,00	5.424,00	----	----
323	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
324	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
		Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	2.268,34	2.268,34	----	----	61.018,35	61.018,35	----	----
325	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
		Prezzo 0,94 Euro/kg	79.751,10	79.751,10	----	----	74.966,03	74.966,03	----	----
326	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO								
		Prezzo 0,55 Euro/kg	3.720,00	3.720,00	----	----	2.046,00	2.046,00	----	----
327	B.006.085	MANTO IMPERMEABILIZZANTE								
		Prezzo 15,00 Euro/m <sup>2</sup>	339,07	339,07	----	----	5.086,05	5.086,05	----	----
328	B.009.515	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO								
		Prezzo 0,50 Euro/m <sup>3</sup>	45,00	45,00	----	----	22,50	22,50	----	----
329	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275								
		Prezzo 2,95 Euro/kg	3.720,00	3.720,00	----	----	10.974,00	10.974,00	----	----
330	B.011.020.c	NUOVE STRUTTURE - TIPO S355JOW								
		Prezzo 3,20 Euro/kg	320,58	320,58	----	----	1.025,86	1.025,86	----	----
331	NP.01	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mm <sup>2</sup> )								
		Prezzo 105,00 Euro/m <sup>3</sup>	824,99	824,99	----	----	86.623,95	86.623,95	----	----
332	NP.02	TUBAZIONE IN PTFE copribarre per alta pressione diametro 1", lunghezza mm. 500								
		Prezzo 14,00 Euro/Cadauno	260,00	260,00	----	----	3.640,00	3.640,00	----	----
		<b>Tombino 3 - pk 6242</b> Drenaggio delle acque								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
333	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	71,40	71,40	----	----	428,40	428,40	----	----
334	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	11,40	11,40	----	----	17,10	17,10	----	----
335	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	5,86	5,86	----	----	488,72	488,72	----	----
336	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK >= 35 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	10,52	10,52	----	----	1.057,26	1.057,26	----	----
337	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	52,80	52,80	----	----	1.420,32	1.420,32	----	----
338	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	841,60	841,60	----	----	791,10	791,10	----	----
339	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Prezzo 0,55 Euro/kg	880,00	880,00	----	----	484,00	484,00	----	----
340	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Prezzo 2,95 Euro/kg	880,00	880,00	----	----	2.596,00	2.596,00	----	----
341	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
342	I.001.002.f	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60  Prezzo 30,00 Euro/ml <b>Tombino 4 - pk 6624</b> <b>Drenaggio delle acque</b>	30,60	30,60	----	----	1.251,54	1.251,54	----	----
343	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI  Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	179,20	179,20	----	----	1.075,20	1.075,20	----	----
344	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	76,00	76,00	----	----	114,00	114,00	----	----
345	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc  Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	9,82	9,82	----	----	818,99	818,99	----	----
346	B.003.035.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup>	11,57	11,57	----	----	1.162,79	1.162,79	----	----
347	B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup>	43,61	43,61	----	----	1.173,11	1.173,11	----	----
348	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Prezzo 0,94 Euro/kg	1.724,80	1.724,80	----	----	1.621,31	1.621,31	----	----
349	D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Corpo**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
350	I.001.002.f	CEMENTATO									
		Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	57,20	57,20	----	----	2.339,48	2.339,48	----	----	
		TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60									
		Prezzo 30,00 Euro/ml	26,000	26,000	----	----	780,00	780,00	----	----	
		<b>Totale Lotto 2 Euro</b>					<b>1.203.247,33</b>	<b>1.203.247,33</b>			
		<b>Sicurezza</b>									
		<b>Oneri di sicurezza</b>									
		<b>Oneri di sicurezza</b>									
351	C05.001.a	Sicurezza Costi della Sicurezza									
		Prezzo 65.645,09 Euro/a corpo	1,000	1,000	----	----	65.645,09	65.645,09	----	----	
352	C05.001.b	Sicurezza Costi della Sicurezza Variante									
		Prezzo 1.439,44 Euro/a corpo	1,000	1,000	----	----	1.439,44	1.439,44	----	----	
		<b>Totale Sicurezza Euro</b>					<b>67.084,53</b>	<b>67.084,53</b>			
		<b>Totale Corpo Euro</b>					<b><u>3.776.858,07</u></b>	<b><u>3.775.072,91</u></b>			

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<b>Lotto 3a</b>								
		<b>Corpo stradale 1 - Rot Sp17 - Ponte Guerro</b>								
		<b>Segnaletica orizzontale</b>								
353	H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,40 Euro/ml	1.322,000	1.322,000	----	----	528,80	528,80	----	----
354	H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Prezzo 4,00 Euro/m <sup>2</sup>	73,00	73,00	----	----	292,00	292,00	----	----
		<b>Segnaletica verticale</b>								
355	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	3,90	3,90	----	----	23,40	23,40	----	----
356	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	3,90	3,90	----	----	352,56	352,56	----	----
357	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	37,49	37,49	----	----	35,24	35,24	----	----
358	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Prezzo 0,55 Euro/kg	460,37	460,37	----	----	253,20	253,20	----	----
359	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Prezzo 2,95 Euro/kg	460,37	460,37	----	----	1.358,09	1.358,09	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
360	H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Prezzo 6,80 Euro/ml	13,800	13,800	----	----	93,84	93,84	----	----
361	H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Prezzo 1,80 Euro/cad	7,000	7,000	----	----	12,60	12,60	----	----
362	H.002.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 Prezzo 65,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	130,00	130,00	----	----
363	H.002.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 Prezzo 60,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	240,00	240,00	----	----
364	H.002.300.2.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 220,00 Euro/m²	1,00	1,00	----	----	220,00	220,00	----	----
365	H.002.300.2.d	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 200,00 Euro/m²	5,00	5,00	----	----	1.000,00	1.000,00	----	----
366	H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Prezzo 60,00 Euro/cad	4,000	4,000	----	----	240,00	240,00	----	----
367	H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Prezzo 8,80 Euro/cad	7,000	7,000	----	----	61,60	61,60	----	----
368	H.002.405.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI								



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
369	G.002.003.a	SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Prezzo 31,00 Euro/cad <b>Guardrail</b>	1,000	1,000	----	----	31,00	31,00	----	----
370	G.002.004.d	CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Prezzo 62,85 Euro/ml	520,000	398,000	----	122,000	32.682,00	25.014,30	----	7.667,70
371	NP.06	CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Prezzo 145,90 Euro/ml <b>Corpo stradale 2 - Ponte Guerro - Rot Belvedere</b> <b>Movimenti di terra</b> Analisi di laboratorio dei terreni rinvenuti in prossimità della sezione di progetto A-49 Prezzo 570,00 Euro/a corpo	9,000	0,000	----	9,000	1.313,10	0,00	----	1.313,10
372	A.001.004	<b>Drenaggio delle acque</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m³	30,00	30,00	----	----	180,00	180,00	----	----
373	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m³	10,00	10,00	----	----	834,00	834,00	----	----
374	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m³	20,00	20,00	----	----	460,00	460,00	----	----
375	E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Prezzo 2,00 Euro/kg	100,00	100,00	----	----	200,00	200,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
376	I.001.014.a	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290 Prezzo 39,00 Euro/ml	25,000	25,000	----	----	975,00	975,00	----	----
377	I.002.080.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm Prezzo 170,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	170,00	170,00	----	----
378	I.002.085.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm Prezzo 90,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	90,00	90,00	----	----
379	H.001.001.a	<b>Segnaletica orizzontale</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,40 Euro/ml	1.815,000	1.815,000	----	----	726,00	726,00	----	----
380	H.001.001.e	<b>Segnaletica verticale</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Prezzo 4,00 Euro/m <sup>2</sup>	13,00	13,00	----	----	52,00	52,00	----	----
381	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	3,90	3,90	----	----	23,40	23,40	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
382	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Prezzo 90,40 Euro/m³	3,90	3,90	----	----	352,56	352,56	----	----
383	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Prezzo 0,94 Euro/kg	40,17	40,17	----	----	37,76	37,76	----	----
384	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Prezzo 0,55 Euro/kg	460,37	460,37	----	----	253,20	253,20	----	----
385	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Prezzo 2,95 Euro/kg	460,37	460,37	----	----	1.358,09	1.358,09	----	----
386	H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Prezzo 6,80 Euro/ml	20,100	20,100	----	----	136,68	136,68	----	----
387	H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Prezzo 1,80 Euro/cad	7,000	7,000	----	----	12,60	12,60	----	----
388	H.002.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 Prezzo 65,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	65,00	65,00	----	----
389	H.002.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 Prezzo 60,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	120,00	120,00	----	----
390	H.002.300.2.c	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
391	H.002.300.2.d	Prezzo 230,00 Euro/m <sup>2</sup> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE	2,43	2,43	----	----	558,90	558,90	----	----
392	H.002.400.a	Prezzo 200,00 Euro/m <sup>2</sup> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3	8,75	8,75	----	----	1.750,00	1.750,00	----	----
393	H.002.405.a	Prezzo 60,00 Euro/cad POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO	6,000	6,000	----	----	360,00	360,00	----	----
394	H.002.405.b	Prezzo 8,80 Euro/cad POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	3,000	3,000	----	----	26,40	26,40	----	----
395	G.002.003.a	Prezzo 14,90 Euro/cad <b>Guardrail</b> CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO	2,000	2,000	----	----	29,80	29,80	----	----
396	G.002.004.d	Prezzo 62,85 Euro/ml CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI	800,000	867,500	67,500	----	50.280,00	54.522,38	4.242,38	----
397	IR.012	Prezzo 145,90 Euro/ml <b>Rotatoria su Sp17</b> <b>Pavimentazioni</b> ESECUZIONE DI MICROTAPPETO SLURRY SEAL	9,000	0,000	----	9,000	1.313,10	0,00	----	1.313,10
398	A.002.004.a	Prezzo 3,50 Euro/m <sup>2</sup> <b>Illuminazione</b> FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA	200,00	200,00	----	----	700,00	700,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
399	A.002.007.a	Prezzo 15,00 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	0,23	0,23	----	----	3,45	3,45	----	----
400	B.001.001.a	Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup> SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00	49,40	49,40	----	----	74,10	74,10	----	----
401	B.003.025.a	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	83,47	83,47	----	----	500,82	500,82	----	----
402	B.003.031.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)	31,23	31,23	----	----	2.604,58	2.604,58	----	----
403	B.004.001	Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	0,12	0,12	----	----	10,85	10,85	----	----
404	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	1,00	1,00	----	----	26,90	26,90	----	----
405	IR.001	Prezzo 0,94 Euro/kg Fornitura e posa in opera di Quadro di accensione e rego ... o lo spegnimento impianto o forzare lo stato delle uscite.	5,40	5,40	----	----	5,08	5,08	----	----
406	P.001.002.b	Prezzo 2.000,00 Euro/cad POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE	1,000	1,000	----	----	2.000,00	2.000,00	----	----
		Prezzo 50,00 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	300,00	300,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
407	P.001.006.d	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Prezzo 30,00 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	180,00	180,00	----	----
408	P.001.015.1.b	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM Prezzo 150,00 Euro/cad	18,000	18,000	----	----	2.700,00	2.700,00	----	----
409	P.003.005.28	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ Prezzo 3,50 Euro/ml	248,000	248,000	----	----	868,00	868,00	----	----
410	P.003.005.34	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ Prezzo 6,50 Euro/ml	12,000	12,000	----	----	78,00	78,00	----	----
411	P.006.010.2.i	TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 Prezzo 500,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	6.000,00	6.000,00	----	----
412	P.006.015.e	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Prezzo 260,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	3.120,00	3.120,00	----	----
413	P.006.018.1.c	TORRE FARO ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN Prezzo 400,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	4.800,00	4.800,00	----	----
414	P.006.018.2	ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		POSA IN OPERA									
		Prezzo 16,00 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	192,00	192,00	----	----	
415	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM									
		Prezzo 9,05 Euro/m	260,000	260,000	----	----	2.353,00	2.353,00	----	----	
		<b>Segnaletica orizzontale</b>									
416	H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12									
		Prezzo 0,40 Euro/ml	490,000	490,000	----	----	196,00	196,00	----	----	
417	H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI									
		Prezzo 4,00 Euro/m <sup>2</sup>	21,00	21,00	----	----	84,00	84,00	----	----	
418	IR.013	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE TERMOSPRUZZATA PLASTICA da 15 cm.									
		Prezzo 0,60 Euro/m	100,000	100,000	----	----	60,00	60,00	----	----	
		<b>Segnaletica verticale</b>									
419	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI									
		Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	7,80	7,80	----	----	46,80	46,80	----	----	
420	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )									
		Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	7,80	7,80	----	----	705,12	705,12	----	----	
421	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA									

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
422	B.005.060	Prezzo 0,94 Euro/kg SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO	80,34	80,34	----	----	75,52	75,52	----	----
423	B.011.020.b	Prezzo 0,55 Euro/kg NUOVE STRUTTURE - TIPO S275	920,56	920,56	----	----	506,31	506,31	----	----
424	H.002.110.b	Prezzo 2,95 Euro/kg FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM	920,56	920,56	----	----	2.715,65	2.715,65	----	----
425	H.002.135.b	Prezzo 6,80 Euro/ml FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60	53,800	53,800	----	----	365,84	365,84	----	----
426	H.002.200.2.b	Prezzo 1,80 Euro/cad SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90	49,000	49,000	----	----	88,20	88,20	----	----
427	H.002.210.2.b	Prezzo 65,00 Euro/cad SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60	6,000	6,000	----	----	390,00	390,00	----	----
428	H.002.300.2.b	Prezzo 60,00 Euro/cad PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE	19,000	19,000	----	----	1.140,00	1.140,00	----	----
429	H.002.300.2.d	Prezzo 230,00 Euro/m <sup>2</sup> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE	7,20	7,20	----	----	1.656,00	1.656,00	----	----
		Prezzo 200,00 Euro/m <sup>2</sup>	10,13	10,13	----	----	2.026,00	2.026,00	----	----



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
430	H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Prezzo 60,00 Euro/cad	22,000	22,000	----	----	1.320,00	1.320,00	----	----
431	H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Prezzo 8,80 Euro/cad	25,000	25,000	----	----	220,00	220,00	----	----
432	H.002.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Prezzo 14,90 Euro/cad	12,000	12,000	----	----	178,80	178,80	----	----
433	H.002.405.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Prezzo 31,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	62,00	62,00	----	----
434	H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 <b>Guardrail</b> Prezzo 48,00 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	288,00	288,00	----	----
435	G.002.003.a	CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Prezzo 62,85 Euro/ml <b>Demolizioni - Ripristini</b>	304,000	421,000	117,000	----	19.106,40	26.459,85	7.353,45	----
436	A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Prezzo 0,10 Euro/mc x km	1.484,00	1.484,00	----	----	148,40	148,40	----	----
437	D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Prezzo 0,40 Euro/mq x cm	5.098,000	5.098,000	----	----	2.039,20	2.039,20	----	----
438	D.001.060	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
439	E.008.005.17.03 .02	IMPALCATI Prezzo 1,50 Euro/ml	14,000	14,000	----	----	21,00	21,00	----	----
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CON								
440	E.006.005.a	Prezzo 12,00 Euro/t	170,660	170,660	----	----	2.047,92	2.047,92	----	----
		<b>Ponte sul Guerro</b> <b>Drenaggio delle acque</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000								
441	H.001.001.a	Prezzo 19,90 Euro/t	0,000	1.000,000	1.000,000	----	0,00	19.900,00	19.900,00	----
		<b>Segnaletica orizzontale</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
442	G.002.004.a	Prezzo 0,40 Euro/ml	124,000	124,000	----	----	49,60	49,60	----	----
		<b>Guardrail</b> CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI								
443	G.002.004.d	Prezzo 90,00 Euro/ml	41,000	138,000	97,000	----	3.690,00	12.420,00	8.730,00	----
		CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI								
444	A.003.001	Prezzo 145,90 Euro/ml	128,000	171,000	43,000	----	18.675,20	24.948,90	6.273,70	----
		<b>Demolizioni - Ripristini</b> DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
445	B.003.025.a	Prezzo 16,40 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	135,00	135,00	----	----	2.214,00	2.214,00	----	----
446	B.003.035.b	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )	32,00	32,00	----	----	2.668,80	2.668,80	----	----
447	B.004.001	Prezzo 100,50 Euro/m <sup>3</sup> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	45,00	45,00	----	----	4.522,50	4.522,50	----	----
448	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	79,00	79,00	----	----	2.125,10	2.125,10	----	----
449	18.01.023*.001	Prezzo 0,94 Euro/kg <b>Servizi interferenti</b> <b>Servizi interferenti ENEL</b> Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 p ... di cantiere. Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200	7.900,00	7.900,00	----	----	7.426,00	7.426,00	----	----
450	A.001.004	Prezzo 250,00 Euro/m SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	200,000	200,000	----	----	50.000,00	50.000,00	----	----
451	A.002.007.d	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	413,68	413,68	----	----	2.482,08	2.482,08	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
452	B.003.025.a	Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	230,08	230,08	----	----	138,05	138,05	----	----
453	B.003.035.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )	0,06	0,06	----	----	5,00	5,00	----	----
454	B.004.001	Prezzo 106,00 Euro/m <sup>3</sup> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	0,24	0,24	----	----	25,44	25,44	----	----
455	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	2,00	2,00	----	----	53,80	53,80	----	----
456	C04.061.005.d	Prezzo 0,94 Euro/kg Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio	10,80	10,80	----	----	10,15	10,15	----	----
457	D.001.003	Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO	109,11	109,11	----	----	3.273,30	3.273,30	----	----
458	E.005.002	Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE	67,50	67,50	----	----	2.760,75	2.760,75	----	----
459	I.002.080.b	Prezzo 2,00 Euro/kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm	171,00	171,00	----	----	342,00	342,00	----	----
		Prezzo 90,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	270,00	270,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
460	I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm Prezzo 52,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	156,00	156,00	----	----
461	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 9,05 Euro/m	143,000	143,000	----	----	1.294,15	1.294,15	----	----
462	P.007.010.i	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 160 MM Prezzo 16,00 Euro/ml	725,000	725,000	----	----	11.600,00	11.600,00	----	----
		<b>Servizi interferenti TELECOM</b>								
463	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	91,20	91,20	----	----	547,20	547,20	----	----
464	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	64,80	64,80	----	----	38,88	38,88	----	----
465	C04.061.005.d	Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup>	21,60	21,60	----	----	648,00	648,00	----	----
466	IR.006	Pozzetti per canalizzazioni da cm. 60 X 120 Prezzo 400,00 Euro/cad	3,000	3,000	----	----	1.200,00	1.200,00	----	----
467	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 9,05 Euro/m	240,000	240,000	----	----	2.172,00	2.172,00	----	----
		<b>Servizi interferenti HERA</b>								
468	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
469	I.001.010.c	SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	16,24	16,24	----	----	1.354,42	1.354,42	----	----
470	I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 160 Prezzo 12,00 Euro/ml	70,000	70,000	----	----	840,00	840,00	----	----
471	A.001.004	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Prezzo 40,00 Euro/ml <b>Ricucitura impianti di irrigazione</b>	28,000	28,000	----	----	1.120,00	1.120,00	----	----
472	A.002.007.d	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	132,04	132,04	----	----	792,24	792,24	----	----
473	C04.061.005.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	49,50	49,50	----	----	29,70	29,70	----	----
474	D.001.003	Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup>	16,50	16,50	----	----	495,00	495,00	----	----
475	I.001.010.d	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 40,90 Euro/m <sup>3</sup>	15,12	15,12	----	----	618,41	618,41	----	----
476	P.007.010.i	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200 Prezzo 17,00 Euro/ml	84,000	84,000	----	----	1.428,00	1.428,00	----	----
477	P.009.001.a	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 160 MM Prezzo 16,00 Euro/ml	84,000	84,000	----	----	1.344,00	1.344,00	----	----
		TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		PRESSIONI PFA 10 - DN 75 Prezzo 7,50 Euro/ml	110,000	110,000	----	----	825,00	825,00	----	----
		<b>Opere a verde Lotto3a</b> <b>Opere a verde</b>								
478	15070044	Fornitura di Acer Campestre z. 14-16 Prezzo 110,00 Euro/cad	8,000	8,000	----	----	880,00	880,00	----	----
479	25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi Prezzo 60,00 Euro/cad	8,000	8,000	----	----	480,00	480,00	----	----
480	25020048	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee Prezzo 0,50 Euro/%	1.230,24	1.230,24	----	----	615,12	615,12	----	----
		<b>Totale Lotto 3a Euro</b>					<b>291.015,75</b>	<b>327.221,38</b>		
		<b>Lotto 2</b> <b>Corpo stradale 3 - Rot Belvedere -</b> <b>Rot S.Eusebio</b> <b>Illuminazione</b>								
481	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup>	11,40	11,40	----	----	17,10	17,10	----	----
482	B.001.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	19,20	19,20	----	----	115,20	115,20	----	----
483	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	7,20	7,20	----	----	600,48	600,48	----	----
484	P.001.015.1.b	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
485	P.003.005.28	Prezzo 150,00 Euro/cad CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ	2,000	2,000	----	----	300,00	300,00	----	----
486	P.006.010.2.i	Prezzo 3,50 Euro/ml TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4	60,000	60,000	----	----	210,00	210,00	----	----
487	P.006.015.e	Prezzo 500,00 Euro/cad PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC	2,000	2,000	----	----	1.000,00	1.000,00	----	----
488	P.006.018.1.c	Prezzo 260,00 Euro/cad TORRE FARO ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN	2,000	2,000	----	----	520,00	520,00	----	----
489	P.006.018.2	Prezzo 400,00 Euro/cad ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA	2,000	2,000	----	----	800,00	800,00	----	----
490	P.007.010.g	Prezzo 16,00 Euro/cad TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM	2,000	2,000	----	----	32,00	32,00	----	----
491	H.001.001.a	Prezzo 9,05 Euro/m <b>Segnaletica orizzontale</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	60,000	60,000	----	----	543,00	543,00	----	----
		Prezzo 0,40 Euro/ml	2.821,000	2.821,000	----	----	1.128,40	1.128,40	----	----



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
492	H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI  Prezzo 4,00 Euro/m <sup>2</sup> <b>Segnaletica verticale</b>	84,00	84,00	----	----	336,00	336,00	----	----
493	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI  Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	7,80	7,80	----	----	46,80	46,80	----	----
494	B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup>	7,80	7,80	----	----	705,12	705,12	----	----
495	B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Prezzo 0,94 Euro/kg	80,34	80,34	----	----	75,52	75,52	----	----
496	B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO  Prezzo 0,55 Euro/kg	920,56	920,56	----	----	506,31	506,31	----	----
497	B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275  Prezzo 2,95 Euro/kg	920,56	920,56	----	----	2.715,65	2.715,65	----	----
498	H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM  Prezzo 6,80 Euro/ml	46,500	46,500	----	----	316,20	316,20	----	----
499	H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60  Prezzo 1,80 Euro/cad	34,000	34,000	----	----	61,20	61,20	----	----
500	H.002.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
501	H.002.210.2.b	RA2 - LATO CM 90 Prezzo 65,00 Euro/cad	5,000	5,000	----	----	325,00	325,00	----	----
		SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 Prezzo 60,00 Euro/cad	9,000	9,000	----	----	540,00	540,00	----	----
502	H.002.300.2.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 220,00 Euro/m²	0,22	0,22	----	----	48,40	48,40	----	----
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 230,00 Euro/m²	7,20	7,20	----	----	1.656,00	1.656,00	----	----
503	H.002.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 230,00 Euro/m²	2,43	2,43	----	----	558,90	558,90	----	----
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 200,00 Euro/m²	36,25	36,25	----	----	7.250,00	7.250,00	----	----
504	H.002.300.2.c	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 230,00 Euro/m²	2,43	2,43	----	----	558,90	558,90	----	----
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 200,00 Euro/m²	36,25	36,25	----	----	7.250,00	7.250,00	----	----
505	H.002.300.2.d	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 200,00 Euro/m²	36,25	36,25	----	----	7.250,00	7.250,00	----	----
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 200,00 Euro/m²	36,25	36,25	----	----	7.250,00	7.250,00	----	----
506	H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Prezzo 60,00 Euro/cad	15,000	15,000	----	----	900,00	900,00	----	----
		POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								
507	H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
508	H.002.405.b	Prezzo 8,80 Euro/cad POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	14,000	14,000	----	----	123,20	123,20	----	----
509	H.002.500.b	Prezzo 14,90 Euro/cad RIMOZIONE DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	6,000	6,000	----	----	89,40	89,40	----	----
510	H.002.500.c	Prezzo 11,00 Euro/cad RIMOZIONE DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI	8,000	8,000	----	----	88,00	88,00	----	----
511	H.003.005	Prezzo 19,00 Euro/cad FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10	3,000	3,000	----	----	57,00	57,00	----	----
512	G.002.003.a	Prezzo 48,00 Euro/cad <b>Guardrail</b> CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO	2,000	2,000	----	----	96,00	96,00	----	----
		Prezzo 62,85 Euro/ml <b>Rotatoria via Belvedere</b>	977,000	1.076,000	99,000	----	61.404,45	67.626,60	6.222,15	----
513	IR.012	<b>Pavimentazioni</b> ESECUZIONE DI MICROTAPPETO SLURRY SEAL								
		Prezzo 3,50 Euro/m2	200,00	200,00	----	----	700,00	700,00	----	----
514	A.002.004.a	<b>Illuminazione</b> FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA								
		Prezzo 15,00 Euro/m³	0,23	0,23	----	----	3,45	3,45	----	----
515	A.002.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
516	B.001.001.a	Prezzo 1,50 Euro/m <sup>3</sup> SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00	58,90	58,90	----	----	88,35	88,35	----	----
517	B.003.025.a	Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	99,47	99,47	----	----	596,82	596,82	----	----
518	B.003.031.a	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )	37,23	37,23	----	----	3.104,98	3.104,98	----	----
519	B.004.001	Prezzo 90,40 Euro/m <sup>3</sup> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	0,12	0,12	----	----	10,85	10,85	----	----
520	B.005.030	Prezzo 26,90 Euro/m <sup>2</sup> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	1,00	1,00	----	----	26,90	26,90	----	----
521	IR.001	Prezzo 0,94 Euro/kg Fornitura e posa in opera di Quadro di accensione e rego ... o lo spegnimento impianto o forzare lo stato delle uscite.	5,40	5,40	----	----	5,08	5,08	----	----
522	P.001.002.b	Prezzo 2.000,00 Euro/cad POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE	1,000	1,000	----	----	2.000,00	2.000,00	----	----
523	P.001.006.d	Prezzo 50,00 Euro/cad PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE	7,000	7,000	----	----	350,00	350,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
524	P.001.015.1.b	Prezzo 30,00 Euro/cad CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM	7,000	7,000	----	----	210,00	210,00	----	----
525	P.003.005.28	Prezzo 150,00 Euro/cad CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ	21,000	21,000	----	----	3.150,00	3.150,00	----	----
526	P.003.005.34	Prezzo 3,50 Euro/ml CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 - FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ	448,000	448,000	----	----	1.568,00	1.568,00	----	----
527	P.006.010.2.i	Prezzo 6,50 Euro/ml TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4	12,000	12,000	----	----	78,00	78,00	----	----
528	P.006.015.e	Prezzo 500,00 Euro/cad PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC	14,000	14,000	----	----	7.000,00	7.000,00	----	----
529	P.006.018.1.c	Prezzo 260,00 Euro/cad TORRE FARO ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN	14,000	14,000	----	----	3.640,00	3.640,00	----	----
530	P.006.018.2	Prezzo 400,00 Euro/cad ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA	14,000	14,000	----	----	5.600,00	5.600,00	----	----
531	P.006.023.1.a	Prezzo 16,00 Euro/cad TORRE FARO ILLUMINAZIONE LED PER	14,000	14,000	----	----	224,00	224,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
532	P.006.023.2	INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN Prezzo 320,00 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	1.920,00	1.920,00	----	----
533	P.007.010.g	ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA POSA IN OPERA Prezzo 8,60 Euro/cad	6,000	6,000	----	----	51,60	51,60	----	----
534	P.007.025.b	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 9,05 Euro/m	310,000	310,000	----	----	2.805,50	2.805,50	----	----
535	H.001.001.a	TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA - DIAMETRO 32 MM Prezzo 8,50 Euro/ml <b>Segnaletica orizzontale</b>	75,000	75,000	----	----	637,50	637,50	----	----
536	H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,40 Euro/ml	562,000	562,000	----	----	224,80	224,80	----	----
537	IR.013	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Prezzo 4,00 Euro/m <sup>2</sup>	20,00	20,00	----	----	80,00	80,00	----	----
538	H.002.110.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE TERMOSPRUZZATA PLASTICA da 15 cm. Prezzo 0,60 Euro/m <b>Segnaletica verticale</b>	100,000	100,000	----	----	60,00	60,00	----	----
		FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Prezzo 6,80 Euro/ml	93,900	93,900	----	----	638,52	638,52	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
539	H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Prezzo 1,80 Euro/cad	56,000	56,000	----	----	100,80	100,80	----	----
540	H.002.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 Prezzo 65,00 Euro/cad	10,000	10,000	----	----	650,00	650,00	----	----
541	H.002.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 Prezzo 60,00 Euro/cad	30,000	30,000	----	----	1.800,00	1.800,00	----	----
542	H.002.300.2.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 220,00 Euro/m <sup>2</sup>	0,50	0,50	----	----	110,00	110,00	----	----
543	H.002.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Prezzo 230,00 Euro/m <sup>2</sup>	4,20	4,20	----	----	966,00	966,00	----	----
544	H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Prezzo 60,00 Euro/cad	32,000	32,000	----	----	1.920,00	1.920,00	----	----
545	H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Prezzo 8,80 Euro/cad	42,000	42,000	----	----	369,60	369,60	----	----
546	H.002.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Prezzo 14,90 Euro/cad	7,000	7,000	----	----	104,30	104,30	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
547	H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 Prezzo 48,00 Euro/cad	8,000	8,000	----	----	384,00	384,00	----	----
		<b>Ricucitura impianti di irrigazione</b>								
548	A.001.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	12,96	12,96	----	----	77,76	77,76	----	----
549	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	9,87	9,87	----	----	5,92	5,92	----	----
550	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	3,09	3,09	----	----	257,71	257,71	----	----
551	I.001.014.a	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290 Prezzo 39,00 Euro/ml	27,000	27,000	----	----	1.053,00	1.053,00	----	----
		<b>Guardrail</b>								
552	G.002.003.a	CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Prezzo 62,85 Euro/ml	330,000	330,000	----	----	20.740,50	20.740,50	----	----
		<b>Demolizioni - Ripristini</b>								
553	A.001.010	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Prezzo 0,10 Euro/mc x km	2.894,00	2.894,00	----	----	289,40	289,40	----	----
554	D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO								



**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
555	D.001.060	BITUMINOSO Prezzo 0,40 Euro/mq x cm TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI	11.329,000	11.329,000	----	----	4.531,60	4.531,60	----	----
556	E.008.005.17.03.02	Prezzo 1,50 Euro/ml CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CON	18,000	18,000	----	----	27,00	27,00	----	----
557	H.001.001.a	Prezzo 12,00 Euro/t <b>Sottopasso ciclabile via Belvedere</b> <b>Segnaletica orizzontale</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	332,810	332,810	----	----	3.993,72	3.993,72	----	----
558	A.001.004	Prezzo 0,40 Euro/ml <b>Servizi interferenti</b> <b>Servizi interferenti ENEL</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	330,000	330,000	----	----	132,00	132,00	----	----
559	A.002.007.d	Prezzo 6,00 Euro/m³ SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	148,90	148,90	----	----	893,40	893,40	----	----
560	B.003.025.a	Prezzo 0,60 Euro/m³ CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER	107,12	107,12	----	----	64,27	64,27	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
561	C04.061.005.d	MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio	29,78	29,78	----	----	2.483,65	2.483,65	----	----
562	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
563	E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	12,00	12,00	----	----	276,00	276,00	----	----
564	I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Prezzo 2,00 Euro/kg	57,00	57,00	----	----	114,00	114,00	----	----
565	I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm Prezzo 90,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	90,00	90,00	----	----
566	P.007.010.g	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM Prezzo 52,00 Euro/cad	1,000	1,000	----	----	52,00	52,00	----	----
567	P.007.010.i	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 160 MM Prezzo 9,05 Euro/m	0,000	0,000	----	----	0,00	0,00	----	----
568	A.001.004	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 160 MM Prezzo 16,00 Euro/ml <b>Servizi interferenti TELECOM</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER	371,500	371,500	----	----	5.944,00	5.944,00	----	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
569	A.002.007.d	TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	183,52	183,52	----	----	1.101,12	1.101,12	----	----
570	B.003.025.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	123,12	123,12	----	----	73,87	73,87	----	----
571	C04.061.005.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	10,56	10,56	----	----	880,70	880,70	----	----
572	D.001.001.a	Fornitura e posa in opera di inerti sabbia di frantoio Prezzo 30,00 Euro/m <sup>3</sup>	30,96	30,96	----	----	928,80	928,80	----	----
573	E.005.002	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	12,00	12,00	----	----	276,00	276,00	----	----
574	I.002.080.b	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Prezzo 2,00 Euro/kg	114,00	114,00	----	----	228,00	228,00	----	----
575	I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Prezzo 90,00 Euro/cad	2,000	2,000	----	----	180,00	180,00	----	----
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm								

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
576	IR.006	Prezzo 52,00 Euro/cad Pozzetti per canalizzazioni da cm. 60 X 120	2,000	2,000	----	----	104,00	104,00	----	----
577	P.007.010.g	Prezzo 400,00 Euro/cad TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM	3,000	3,000	----	----	1.200,00	1.200,00	----	----
578	P.007.010.i	Prezzo 9,05 Euro/m TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 160 MM	344,000	344,000	----	----	3.113,20	3.113,20	----	----
579	B.003.025.a	Prezzo 16,00 Euro/ml <b>Servizi interferenti HERA</b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	88,000	88,000	----	----	1.408,00	1.408,00	----	----
580	I.001.010.d	Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup> TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200	28,05	28,05	----	----	2.339,37	2.339,37	----	----
581	I.001.010.f	Prezzo 17,00 Euro/ml TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300	110,000	110,000	----	----	1.870,00	1.870,00	----	----
582	15070394	Prezzo 40,00 Euro/ml <b>Opere a verde Lotto2</b> <b>Opere a verde</b> Fornitura Celtis Australis - z. 14-16	55,000	55,000	----	----	2.200,00	2.200,00	----	----
583	15080233	Prezzo 90,00 Euro/cad Fornitura di Ginkgo Biloba sin. Solisburia adiantifolia - v. 14-16	17,000	35,000	18,000	----	1.530,00	3.150,00	1.620,00	----
584	25020011	Prezzo 130,00 Euro/cad ALBERI - Messa a dimora di alberi	5,000	5,000	----	----	650,00	650,00	----	----
585	25020048	Prezzo 60,00 Euro/cad Manutenzione totale e garanzia di	22,000	40,000	18,000	----	1.320,00	2.400,00	1.080,00	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
586	NP.13	attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee Prezzo 0,50 Euro/% ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 80/120 Prezzo 14,41 Euro/Cadauno	3.257,26	3.257,26	----	----	1.628,63	1.628,63	----	----
587	A.001.004	<b>Servitù Fosso Sig.ra Uguzzoni Rita</b> <b>Lavori vari</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Prezzo 6,00 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	165,00	165,00	----	0,00	2.377,65	2.377,65	----
588	A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Prezzo 0,60 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	56,66	56,66	----	0,00	339,96	339,96	----
589	B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Prezzo 83,40 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	54,74	54,74	----	0,00	32,84	32,84	----
590	D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Prezzo 23,00 Euro/m <sup>3</sup>	0,00	2,08	2,08	----	0,00	173,47	173,47	----
591	E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Prezzo 2,00 Euro/kg	0,00	6,56	6,56	----	0,00	150,88	150,88	----
592	I.001.002.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60 Prezzo 30,00 Euro/ml	0,00	57,00	57,00	----	0,00	114,00	114,00	----
593	I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -	0,000	6,000	6,000	----	0,00	180,00	180,00	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
594	I.002.080.b	DIAMETRO ESTERNO MM 200 Prezzo 17,00 Euro/ml	0,000	8,500	8,500	----	0,00	144,50	144,50	----
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Prezzo 90,00 Euro/cad	0,000	1,000	1,000	----	0,00	90,00	90,00	----
		<b>Totale Lotto 2 Euro</b>					<b>186.402,00</b>	<b>198.927,45</b>		
		<b>Totale Misura Euro</b>					<b>477.417,75</b>	<b>526.148,83</b>		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					4.254.275,82	4.301.221,74	107.237,62	60.291,70
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					67.084,53	67.084,53		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					4.187.191,29	4.234.137,21		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					67.084,53	67.084,53		
		RESTANO NETTE Euro					4.254.275,82	4.301.221,74		
		<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
		Demolizioni					101.256,78	101.256,78	0,00	----
		Rilievi, accertamenti, indagini					53.779,37	53.779,37	0,00	----
		Allacciamenti a pubblici Servizi					2.076,29	2.076,29	0,00	----
		Spostamento servizi interferenti (I.V.A. compresa)					195.620,66	195.620,66	0,00	----
		Imprevisti					80.306,14	80.306,14	0,00	----
		Acquisizioni aree e immobili (comprese imposte)					2.189.063,03	2.189.063,03	0,00	----
		Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/206					89.773,70	89.773,70	0,00	----
		Spese Tecniche (D.L. e Coord.Sicurezza)					92.622,71	92.622,71	0,00	----

**QUADRO DI RAFFRONTO**
**Misura**

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi					67.338,16	67.338,16	0,00	----
		Contributo all'Autorità di Vigilanza					1.260,00	1.260,00	0,00	----
		Spese per pubblicità					4.158,31	4.158,31	0,00	----
		I.V.A. al 22% su lavori compreso costi sicurezza					935.940,68	946.268,78	10.328,10	----
		Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie					241.857,40	184.583,38	----	57.274,02
		Somme per compensazioni aumento prezzi					1.255.736,11	1.255.736,11	0,00	----
		Accordo transattivo riserva SAL n. 1					23.298,89	23.298,89	0,00	----
		Costituzione di Servitù					13.635,95	13.635,95	0,00	----
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					5.347.724,18	5.300.778,26	10.328,10	57.274,02
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO Euro</b>					9.602.000,00	9.602.000,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						0,00		