



PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

Direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità

telefono 059 209 623

fax 059 343 706

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it


Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 – Registrazione N. 3256

SP 6 km 0+366 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA MI-BO

1.C

ELENCO PREZZI UNITARI

	revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
CL. 11.15.03						
FASC. 1137 SUB						
A.D.						

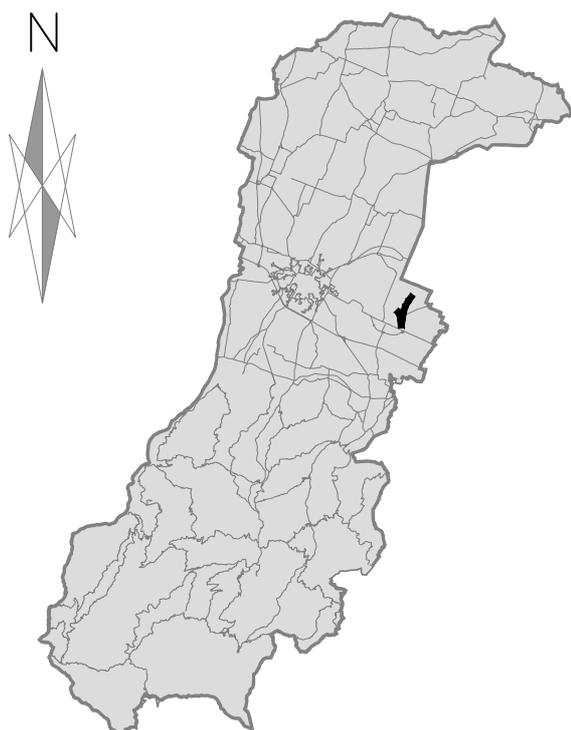

 ubicazione intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Diego Cavicchioli

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO		
A03.013	ACCIAIO PER ARMATURE		
A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a ... i qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:		
A03.013.005.d	di diametro 12 mm (Euro uno/63)	kg	1,63
A07	TETTI E OPERE DA LATTONIERE		
A07.037	OPERE DA LATTONIERE		
A07.037.055	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm:		
A07.037.055.e	in acciaio inox da 8/10 (Euro cinquantanove/58)	m	59,58
A07.037.060	Collari per sostegno di discendenti, montati in opera compreso fissaggio al supporto:		
A07.037.060.a	in acciaio zincato (Euro cinque/68)	cad	5,68
A23	CARPENTERIE METALLICHE		
A23.001	CARPENTERIE METALLICHE		
A23.001.025	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonat ... tubolari senza saldatura:		
A23.001.025.e	in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 (Euro cinque/65)	kg	5,65
B.07.019	INGHISAGGIO APPOGGI (Euro duecentottantaquattro/86)	Cadauno	284,86
B.09.005.a	SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI PONTI E VIADOTTI (Euro tre/21)	kN	3,21
B.09.020.1	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI	m²	6,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.09.020.2	(Euro sei/47) PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA	m ²	3,54
B.09.020.3	(Euro tre/54) INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO	Cadauno	12,52
B.09.230.c	(Euro dodici/52) UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE	m ³	6.160,00
B.12.015	(Euro seimilacentosessanta/00) SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO	m	23,36
B01	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
B01.004	DEMOLIZIONI DI MURATURE		
B01.004.025	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:		
B01.004.025.b	armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale	m ³	376,11
B02	OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI		
B02.013	RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO		
B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - pun ... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento	m ²	88,23
F01	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI		
F01.025	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		
F01.025.005	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:		
F01.025.005.a	allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	m	1,34
F01.025.005.b	costo di utilizzo mensile		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/62)	m	0,62
F01.025.035	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu ... saria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:		
F01.025.035.a	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese (Euro quarantaquattro/24)	cad	44,24
F01.025.035.b	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo (Euro dieci/00)	cad	10,00
F01.052	PONTEGGI A TELAIO		
F01.052.005	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:		
F01.052.005.a	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni (Euro quindici/31)	m ²	15,31
F01.052.005.b	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite (Euro tre/07)	m ²	3,07
F01.052.005.c	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere (Euro sei/14)	m ²	6,14
F01.055	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI		
F01.055.005	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):		
F01.055.005.a	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori (Euro cinque/04)	m ²	5,04
F01.055.005.b	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) (Euro uno/55)	m ²	1,55
M01	MANODOPERA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
M01.001.005	IV livello edile (Euro trentadue/22)	h	32,22
N04	NOLI		
N04.004	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.015.e	potenza da 90 a 118 kW (Euro novanta/78)	h	90,78
N04.004.030	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.030.d	potenza da 90 a 118 kW (Euro centoventinove/58)	h	129,58
NP.1	SCORTA RFI A NOTTE (Euro milleseicento/00)	Cadauno	1.600,00
NP.2	SCAMBIO MODULI RFI A NOTTE (Euro settecentosettantacinque/50)	Cadauno	775,50
NP.3	RELAZIONI DI CALCOLO SOLLEVAMENTO IMPALCATI (Euro duemila/00)	Cadauno	2.000,00
NP.4	Costo personale operaio per notte non lavorata a causa di mancato blocco traffico ferroviario (Euro milleottocentosessantaquattro/00)	Cadauno	1.864,00
T.10.001.f	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE (Euro zero/10)	%	0,10